

# **LAR<sup>®</sup>BON** **Produktdatenblatt**

**Laubholz massiv verleimt**

|                        |  |
|------------------------|--|
| Artikel-Nr.            | 1175   |
| EAN-Code               | 4251744511758  |
| Bezeichnung            | Buche 3-Schicht DL 5-10-5 A/B foliert 20x1250x1250   |
| Stärke in mm           | 20   |
| Länge in mm            | 1250   |
| Breite in mm           | 1250   |
| Holzart                | 3-S Buche ged.   |
| Qualität               | A/B  |
| Oberfläche             | vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)   |
| Lamellenart            | DL 5-10-5  |
| Lamellenbreite         | Lamelle 60/70mm fix  |
| Verpackung / Folierung | einzel foliert   |
| Beschreibung           | LARBON 3-S-Platten Buche leicht ged., FSC 100%, DL 5-10-5, Qualität A/B, Lamelle 60/70mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt (Innenverwendung), SWP/2 gem. EN 13353, geschliffen Korn 60, Mittellage kgz verleimt, FSC-100% (SCS-COC-003282), Abmessung 20mm x 1250 x 1250mm  |
| Holzfeuchte            | Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.   |
| Verleimung             | <p>Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen Leimanteil von bis zu 10%).</p> <p>Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen. Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986) zu erreichen.</p> |

# LARBON<sup>®</sup> Produktdatenblatt

Laubholz massiv verleimt




|                        |   |
|------------------------|---|
| Artikel-Nr.            | 1179  |
| EAN-Code               | 4251744511796   |
| Bezeichnung            | Buche 3-Schicht DL 5-10-5 A/B foliert 20x1650x1250  |
| Stärke in mm           | 20  |
| Länge in mm            | 1650  |
| Breite in mm           | 1250  |
| Holzart                | 3-S Buche ged.  |
| Qualität               | A/B   |
| Oberfläche             | vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)  |
| Lamellenart            | DL 5-10-5   |
| Lamellenbreite         | Lamelle 60/70mm fix   |
| Verpackung / Folierung | einzel foliert  |
| Beschreibung           | LARBON 3-S-Platten Buche leicht ged. 3-S FSC100%, DL 5-10-5, Qualität A/B, Lamelle 60/70mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt (Innenverwendung), SWP/2 gem. EN 13353, geschliffen Korn 60, Mittellage kgz verleimt, FSC-100% (SCS-COC-003282), Abmessung 20mm x 1650 x 1250mm |
| Holzfeuchte            | Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.  |

# LARBON® Produktdatenblatt

Laubholz massiv verleimt

|            |   |
|------------|---|
| Verleimung | <p>Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen Leimanteil von bis zu 10%).</p> <p>Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen. Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.</p> |
|------------|---|


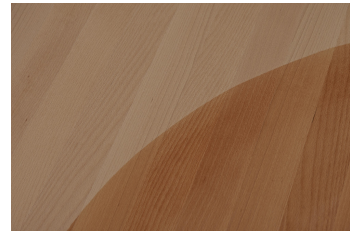


|                        |   |
|------------------------|---|
| Artikel-Nr.            | 1181  |
| EAN-Code               | 4251744511819   |
| Bezeichnung            | Buche 3-Schicht DL 5-10-5 A/B foliert 20x1900x1250  |
| Stärke in mm           | 20  |
| Länge in mm            | 1900  |
| Breite in mm           | 1250  |
| Holzart                | 3-S Buche ged.  |
| Qualität               | A/B   |
| Oberfläche             | vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)  |
| Lamellenart            | DL 5-10-5   |
| Lamellenbreite         | Lamelle 60/70mm fix   |
| Verpackung / Folierung | einzel foliert  |
| Beschreibung           | LARBON 3-S-Platten Buche leicht ged. 3-S FSC100%, DL 5-10-5, Qualität A/B, Lamelle 60/70mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt (Innenverwendung), SWP/2 gem. EN 13353, geschliffen Korn 60, Mittellage kgz verleimt, FSC-100% (SCS-COC-003282), Abmessung 20mm x 1900 x 1250mm |

# **LAR<sup>®</sup>BON** **Produktdatenblatt**

**Laubholz massiv verleimt**

|             |   |
|-------------|---|
| Holzfeuchte | Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.  |
| Verleimung  | <p>Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen Leimanteil von bis zu 10%).</p> <p>Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen. Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.</p> |





|                        |  |
|------------------------|--|
| Artikel-Nr.            | 1182   |
| EAN-Code               | 4251744511826                                      |
| Bezeichnung            | Buche 3-Schicht DL 5-10-5 A/B foliert 20x2050x1250 |
| Stärke in mm           | 20   |
| Länge in mm            | 2050   |
| Breite in mm           | 1250   |
| Holzart                | 3-S Buche ged.                                     |
| Qualität               | A/B  |
| Oberfläche             | vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)           |
| Lamellenart            | DL 5-10-5  |
| Lamellenbreite         | Lamelle 60/70mm fix                                |
| Verpackung / Folierung | einzelns foliert                                   |

# LARBON<sup>®</sup> Produktdatenblatt

Laubholz massiv verleimt

|              |   |
|--------------|---|
| Beschreibung | LARBON 3-S-Platten Buche leicht ged. 3-S FSC100%, DL 5-10-5, Qualität A/B, Lamelle 60/70mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt (Innenverwendung), SWP/2 gem. EN 13353, geschliffen Korn 60, Mittellage kgz verleimt, FSC-100% (SCS-COC-003282), Abmessung 20mm x 2050 x 1250mm   |
| Holzfeuchte  | Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.  |
| Verleimung   | <p>Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen Leimanteil von bis zu 10%).</p> <p>Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen. Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.</p> |




|                |  |
|----------------|--|
| Artikel-Nr.    | 1184   |
| EAN-Code       | 4251744511840                                      |
| Bezeichnung    | Buche 3-Schicht DL 5-10-5 A/B foliert 20x2300x1250 |
| Stärke in mm   | 20   |
| Länge in mm    | 2300   |
| Breite in mm   | 1250   |
| Holzart        | 3-S Buche ged.                                     |
| Qualität       | A/B  |
| Oberfläche     | vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)           |
| Lamellenart    | DL 5-10-5  |
| Lamellenbreite | Lamelle 60/70mm fix                                |

# LAR<sup>®</sup>BON Produktdatenblatt

Laubholz massiv verleimt

|                        |  |
|------------------------|--|
| Verpackung / Folierung | einzeln foliert  |
| Beschreibung           | LARBON 3-S-Platten Buche leicht ged. 3-S FSC100%, DL 5-10-5, Qualität A/B, Lamelle 60/70mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt (Innenverwendung), SWP/2 gem. EN 13353, geschliffen Korn 60, Mittellage kgz verleimt, FSC-100% (SCS-COC-003282), Abmessung 20mm x 2300 x 1250mm  |
| Holzfeuchte            | Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.   |
| Verleimung             | <p>Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen Leimanteil von bis zu 10%).</p> <p>Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen. Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986) zu erreichen.</p> |


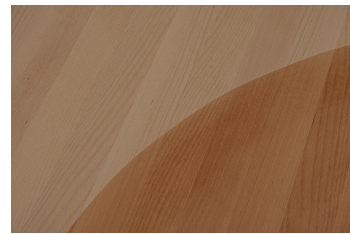


|              |  |
|--------------|--|
| Artikel-Nr.  | 1186   |
| EAN-Code     | 4251744511864                                      |
| Bezeichnung  | Buche 3-Schicht DL 5-10-5 A/B foliert 20x2500x1250 |
| Stärke in mm | 20   |
| Länge in mm  | 2500   |
| Breite in mm | 1250   |
| Holzart      | 3-S Buche ged.                                     |
| Qualität     | A/B  |
| Oberfläche   | vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)           |
| Lamellenart  | DL 5-10-5  |

# LARBON<sup>®</sup> Produktdatenblatt

Laubholz massiv verleimt

|                        |   |
|------------------------|---|
| Lamellenbreite         | Lamelle 60/70mm fix   |
| Verpackung / Folierung | einzelni foliert  |
| Beschreibung           | LARBON 3-S-Platten Buche leicht ged. 3-S FSC100%, DL 5-10-5, Qualität A/B, Lamelle 60/70mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt (Innenverwendung), SWP/2 gem. EN 13353, geschliffen Korn 60, Mittellage kgz verleimt, FSC-100% (SCS-COC-003282), Abmessung 20mm x 2500 x 1250mm   |
| Holzfeuchte            | Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.  |
| Verleimung             | <p>Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen Leimanteil von bis zu 10%).</p> <p>Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen. Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.</p> |




|              |  |
|--------------|--|
| Artikel-Nr.  | 1187   |
| EAN-Code     | 4251744511871                                      |
| Bezeichnung  | Buche 3-Schicht DL 5-10-5 A/B foliert 20x2750x1250 |
| Stärke in mm | 20   |
| Länge in mm  | 2750   |
| Breite in mm | 1250   |
| Holzart      | 3-S Buche ged.                                     |
| Qualität     | A/B  |
| Oberfläche   | vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)           |

# LARBON® Produktdatenblatt

Laubholz massiv verleimt

|                        |   |
|------------------------|---|
| Lamellenart            | DL 5-10-5   |
| Lamellenbreite         | Lamelle 60/70mm fix   |
| Verpackung / Folierung | einzelni foliert  |
| Beschreibung           | LARBON 3-S-Platten Buche leicht ged. 3-S FSC100%, DL 5-10-5, Qualität A/B, Lamelle 60/70mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt (Innenverwendung), SWP/2 gem. EN 13353, geschliffen Korn 60, Mittellage kgz verleimt, FSC-100% (SCS-COC-003282), Abmessung 20mm x 2750 x 1250mm   |
| Holzfeuchte            | Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.  |
| Verleimung             | <p>Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen Leimanteil von bis zu 10%).</p> <p>Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen. Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.</p> |




|              |   |
|--------------|---|
| Artikel-Nr.  | 1190  |
| EAN-Code     | 4251744511901                                   |
| Bezeichnung  | Kernbuche 3S DL 5-10-5 foliert FSC 20x1250x1250 |
| Stärke in mm | 20  |
| Länge in mm  | 1250  |
| Breite in mm | 1250  |
| Holzart      | 3-S Kernbuche                                   |
| Qualität     | Kernbuche                                       |



# LAR<sup>®</sup>BON Produktdatenblatt

Laubholz massiv verleimt

|                        |   |
|------------------------|---|
| Oberfläche             | vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)  |
| Lamellenart            | DL 5-10-5   |
| Lamellenbreite         | Lamelle 60/70mm fix   |
| Verpackung / Folierung | einzel foliert  |
| Beschreibung           | LARBON 3-S-Platten Kernbuche leicht ged. 3-S FSC100%, DL 5-10-5, Qualität Kernbuche, Lamelle 60/70mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt (Innenverwendung), SWP/2 gem. EN 13353, geschliffen Korn 60, Mittellage kgz verleimt, FSC-100% (SCS-COC-003282), Abmessung 20mm x 1250 x 1250mm   |
| Holzfeuchte            | Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.  |
| Verleimung             | <p>Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen Leimanteil von bis zu 10%).</p> <p>Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.<br/>Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.</p> |




|              |   |
|--------------|---|
| Artikel-Nr.  | 1193  |
| EAN-Code     | 4251744511932                                   |
| Bezeichnung  | Kernbuche 3S DL 5-10-5 foliert FSC 20x1650x1250 |
| Stärke in mm | 20  |
| Länge in mm  | 1650  |
| Breite in mm | 1250  |
| Holzart      | 3-S Kernbuche                                   |

# LARBON<sup>®</sup> Produktdatenblatt

Laubholz massiv verleimt

|                        |   |
|------------------------|---|
| Qualität               | Kernbuche   |
| Oberfläche             | vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)  |
| Lamellenart            | DL 5-10-5   |
| Lamellenbreite         | Lamelle 60/70mm fix   |
| Verpackung / Folierung | einzelni foliert  |
| Beschreibung           | LARBON 3-S-Platten Kernbuche leicht ged. 3-S FSC100%, DL 5-10-5, Qualität Kernbuche, Lamelle 60/70mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt (Innenverwendung), SWP/2 gem. EN 13353, geschliffen Korn 60, Mittellage kgz verleimt, FSC-100% (SCS-COC-003282), Abmessung 20mm x 1650 x 1250mm   |
| Holzfeuchte            | Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.  |
| Verleimung             | <p>Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen Leimanteil von bis zu 10%).</p> <p>Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen. Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.</p> |

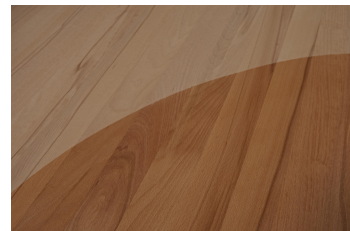


|              |   |
|--------------|---|
| Artikel-Nr.  | 1195  |
| EAN-Code     | 4251744511956                                   |
| Bezeichnung  | Kernbuche 3S DL 5-10-5 foliert FSC 20x2050x1250 |
| Stärke in mm | 20  |
| Länge in mm  | 2050  |
| Breite in mm | 1250  |

# LARBON® Produktdatenblatt

Laubholz massiv verleimt

|                        |   |
|------------------------|---|
| Holzart                | 3-S Kernbuche   |
| Qualität               | Kernbuche   |
| Oberfläche             | vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)  |
| Lamellenart            | DL 5-10-5   |
| Lamellenbreite         | Lamelle 60/70mm fix   |
| Verpackung / Folierung | einzelni foliert  |
| Beschreibung           | LARBON 3-S-Platten Kernbuche leicht ged. 3-S FSC100%, DL 5-10-5, Qualität Kernbuche, Lamelle 60/70mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt (Innenverwendung), SWP/2 gem. EN 13353, geschliffen Korn 60, Mittellage kgz verleimt, FSC-100% (SCS-COC-003282), Abmessung 20mm x 2050 x 1250mm   |
| Holzfeuchte            | Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.  |
| Verleimung             | <p>Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen Leimanteil von bis zu 10%).</p> <p>Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen. Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.</p> |

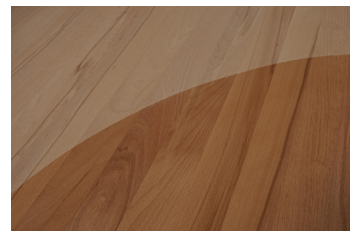


|              |   |
|--------------|---|
| Artikel-Nr.  | 1197  |
| EAN-Code     | 4251744511970                                   |
| Bezeichnung  | Kernbuche 3S DL 5-10-5 foliert FSC 20x2300x1250 |
| Stärke in mm | 20  |
| Länge in mm  | 2300  |

# LARBON<sup>®</sup> Produktdatenblatt

Laubholz massiv verleimt

|                        |   |
|------------------------|---|
| Breite in mm           | 1250  |
| Holzart                | 3-S Kernbuche   |
| Qualität               | Kernbuche   |
| Oberfläche             | vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)  |
| Lamellenart            | DL 5-10-5   |
| Lamellenbreite         | Lamelle 60/70mm fix   |
| Verpackung / Folierung | einzel foliert  |
| Beschreibung           | LARBON 3-S-Platten Kernbuche leicht ged. 3-S FSC100%, DL 5-10-5, Qualität Kernbuche, Lamelle 60/70mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt (Innenverwendung), SWP/2 gem. EN 13353, geschliffen Korn 60, Mittellage kgz verleimt, FSC-100% (SCS-COC-003282), Abmessung 20mm x 2300 x 1250mm   |
| Holzfeuchte            | Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.  |
| Verleimung             | <p>Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen Leimanteil von bis zu 10%).</p> <p>Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen. Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.</p> |

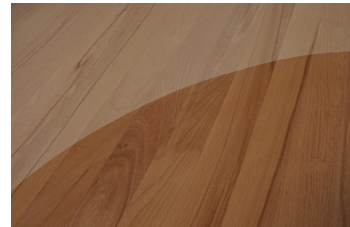


|              |   |
|--------------|---|
| Artikel-Nr.  | 1198  |
| EAN-Code     | 4251744511987                                   |
| Bezeichnung  | Kernbuche 3S DL 5-10-5 foliert FSC 20x2500x1250 |
| Stärke in mm | 20  |

# LAR<sup>®</sup>BON Produktdatenblatt

Laubholz massiv verleimt

|                        |   |
|------------------------|---|
| Länge in mm            | 2500  |
| Breite in mm           | 1250  |
| Holzart                | 3-S Kernbuche   |
| Qualität               | Kernbuche   |
| Oberfläche             | vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)  |
| Lamellenart            | DL 5-10-5   |
| Lamellenbreite         | Lamelle 60/70mm fix   |
| Verpackung / Folierung | einzel foliert  |
| Beschreibung           | LARBON 3-S-Platten Kernbuche leicht ged. 3-S FSC100%, DL 5-10-5, Qualität Kernbuche, Lamelle 60/70mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt (Innenverwendung), SWP/2 gem. EN 13353, geschliffen Korn 60, Mittellage kgz verleimt, FSC-100% (SCS-COC-003282), Abmessung 20mm x 2500 x 1250mm   |
| Holzfeuchte            | Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.  |
| Verleimung             | <p>Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen Leimanteil von bis zu 10%).</p> <p>Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.<br/>Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.</p> |

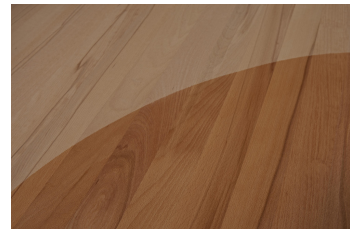


|             |   |
|-------------|---|
| Artikel-Nr. | 1199  |
| EAN-Code    | 4251744511994                                   |
| Bezeichnung | Kernbuche 3S DL 5-10-5 foliert FSC 20x2750x1250 |

# LAR<sup>®</sup>BON Produktdatenblatt

Laubholz massiv verleimt

|                        |   |
|------------------------|---|
| Stärke in mm           | 20  |
| Länge in mm            | 2750  |
| Breite in mm           | 1250  |
| Holzart                | 3-S Kernbuche   |
| Qualität               | Kernbuche   |
| Oberfläche             | vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)  |
| Lamellenart            | DL 5-10-5   |
| Lamellenbreite         | Lamelle 60/70mm fix   |
| Verpackung / Folierung | einzel foliert  |
| Beschreibung           | LARBON 3-S-Platten Kernbuche leicht ged. 3-S FSC100%, DL 5-10-5, Qualität Kernbuche, Lamelle 60/70mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt (Innenverwendung), SWP/2 gem. EN 13353, geschliffen Korn 60, Mittellage kgz verleimt, FSC-100% (SCS-COC-003282), Abmessung 20mm x 2750 x 1250mm   |
| Holzfeuchte            | Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.  |
| Verleimung             | <p>Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen Leimanteil von bis zu 10%).</p> <p>Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.<br/>Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.</p> |



|             |               |
|-------------|---------------|
| Artikel-Nr. | 1202          |
| EAN-Code    | 4251744512021 |

# LARBON® Produktdatenblatt

Laubholz massiv verleimt

|                        |   |
|------------------------|---|
| Bezeichnung            | Eiche 3S DL 5-10-5 A/B foliert FSC 20x1250x1250   |
| Stärke in mm           | 20  |
| Länge in mm            | 1250  |
| Breite in mm           | 1250  |
| Holzart                | 3-S Eiche   |
| Qualität               | A/B   |
| Oberfläche             | vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)  |
| Lamellenart            | DL 5-10-5   |
| Lamellenbreite         | Lamelle 60/70mm fix   |
| Verpackung / Folierung | einzel foliert  |
| Beschreibung           | LARBON 3-S-Platten Eiche 3-S FSC-100%, DL 5-10-5, Qualität A/B, Lamelle 60/70mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt (Innenverwendung), SWP/2 gem. EN 13353, geschliffen Korn 60, Mittellage kgz verleimt, FSC-100% (SCS-COC-003282), Abmessung 20mm x 1250 x 1250mm  |
| Holzfeuchte            | Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.  |
| Verleimung             | <p>Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen Leimanteil von bis zu 10%).</p> <p>Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen. Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.</p> |



|             |               |
|-------------|---------------|
| Artikel-Nr. | 1205          |
| EAN-Code    | 4251744512052 |

# LAR<sup>®</sup>BON Produktdatenblatt

Laubholz massiv verleimt

|                        |   |
|------------------------|---|
| Bezeichnung            | Eiche 3S DL 5-10-5 A/B foliert FSC 20x1650x1250   |
| Stärke in mm           | 20  |
| Länge in mm            | 1650  |
| Breite in mm           | 1250  |
| Holzart                | 3-S Eiche   |
| Qualität               | A/B   |
| Oberfläche             | vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)  |
| Lamellenart            | DL 5-10-5   |
| Lamellenbreite         | Lamelle 60/70mm fix   |
| Verpackung / Folierung | einzel foliert  |
| Beschreibung           | LAR <sup>®</sup> BON 3-S-Platten Eiche 3-S FSC-100%, DL 5-10-5, Qualität A/B, Lamelle 60/70mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt (Innenverwendung), SWP/2 gem. EN 13353, geschliffen Korn 60, Mittellage kgz verleimt, FSC-100% (SCS-COC-003282), Abmessung 20mm x 1650 x 1250mm  |
| Holzfeuchte            | Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.  |
| Verleimung             | <p>Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen Leimanteil von bis zu 10%).</p> <p>Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen. Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.</p> |



|             |               |
|-------------|---------------|
| Artikel-Nr. | 1207          |
| EAN-Code    | 4251744512076 |



# LAR<sup>®</sup>BON Produktdatenblatt

Laubholz massiv verleimt

|                        |   |
|------------------------|---|
| Bezeichnung            | Eiche 3S DL 5-10-5 A/B foliert FSC 20x1900x1250   |
| Stärke in mm           | 20  |
| Länge in mm            | 1900  |
| Breite in mm           | 1250  |
| Holzart                | 3-S Eiche   |
| Qualität               | A/B   |
| Oberfläche             | vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)  |
| Lamellenart            | DL 5-10-5   |
| Lamellenbreite         | Lamelle 60/70mm fix   |
| Verpackung / Folierung | einzel foliert  |
| Beschreibung           | LAR <sup>®</sup> BON 3-S-Platten Eiche 3-S FSC-100%, DL 5-10-5, Qualität A/B, Lamelle 60/70mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt (Innenverwendung), SWP/2 gem. EN 13353, geschliffen Korn 60, Mittellage kgz verleimt, FSC-100% (SCS-COC-003282), Abmessung 20mm x 1900 x 1250mm  |
| Holzfeuchte            | Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.  |
| Verleimung             | <p>Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen Leimanteil von bis zu 10%).</p> <p>Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen. Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.</p> |



|             |               |
|-------------|---------------|
| Artikel-Nr. | 1208          |
| EAN-Code    | 4251744512083 |

# LAR<sup>®</sup>BON Produktdatenblatt

Laubholz massiv verleimt

|                        |   |
|------------------------|---|
| Bezeichnung            | Eiche 3S DL 5-10-5 A/B foliert FSC 20x2050x1250   |
| Stärke in mm           | 20  |
| Länge in mm            | 2050  |
| Breite in mm           | 1250  |
| Holzart                | 3-S Eiche   |
| Qualität               | A/B   |
| Oberfläche             | vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)  |
| Lamellenart            | DL 5-10-5   |
| Lamellenbreite         | Lamelle 60/70mm fix   |
| Verpackung / Folierung | einzel foliert  |
| Beschreibung           | LAR <sup>®</sup> BON 3-S-Platten Eiche 3-S FSC-100%, DL 5-10-5, Qualität A/B, Lamelle 60/70mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt (Innenverwendung), SWP/2 gem. EN 13353, geschliffen Korn 60, Mittellage kgz verleimt, FSC-100% (SCS-COC-003282), Abmessung 20mm x 2050 x 1250mm  |
| Holzfeuchte            | Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.  |
| Verleimung             | <p>Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen Leimanteil von bis zu 10%).</p> <p>Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen. Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.</p> |



|             |               |
|-------------|---------------|
| Artikel-Nr. | 1209          |
| EAN-Code    | 4251744512090 |

# LARBON<sup>®</sup> Produktdatenblatt

Laubholz massiv verleimt

|                        |   |
|------------------------|---|
| Bezeichnung            | Eiche 3S DL 5-10-5 A/B foliert FSC 20x2300x1250   |
| Stärke in mm           | 20  |
| Länge in mm            | 2300  |
| Breite in mm           | 1250  |
| Holzart                | 3-S Eiche   |
| Qualität               | A/B   |
| Oberfläche             | vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)  |
| Lamellenart            | DL 5-10-5   |
| Lamellenbreite         | Lamelle 60/70mm fix   |
| Verpackung / Folierung | einzel foliert  |
| Beschreibung           | LARBON 3-S-Platten Eiche 3-S FSC-100%, DL 5-10-5, Qualität A/B, Lamelle 60/70mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt (Innenverwendung), SWP/2 gem. EN 13353, geschliffen Korn 60, Mittellage kgz verleimt, FSC-100% (SCS-COC-003282), Abmessung 20mm x 2300 x 1250mm  |
| Holzfeuchte            | Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.  |
| Verleimung             | <p>Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen Leimanteil von bis zu 10%).</p> <p>Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen. Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.</p> |



|             |               |
|-------------|---------------|
| Artikel-Nr. | 1210          |
| EAN-Code    | 4251744512106 |

# LARBON® Produktdatenblatt

Laubholz massiv verleimt

|                        |   |
|------------------------|---|
| Bezeichnung            | Eiche 3S DL 5-10-5 A/B foliert FSC 20x2500x1250   |
| Stärke in mm           | 20  |
| Länge in mm            | 2500  |
| Breite in mm           | 1250  |
| Holzart                | 3-S Eiche   |
| Qualität               | A/B   |
| Oberfläche             | vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)  |
| Lamellenart            | DL 5-10-5   |
| Lamellenbreite         | Lamelle 60/70mm fix   |
| Verpackung / Folierung | einzel foliert  |
| Beschreibung           | LARBON 3-S-Platten Eiche 3-S FSC-100%, DL 5-10-5, Qualität A/B, Lamelle 60/70mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt (Innenverwendung), SWP/2 gem. EN 13353, geschliffen Korn 60, Mittellage kgz verleimt, FSC-100% (SCS-COC-003282), Abmessung 20mm x 2500 x 1250mm  |
| Holzfeuchte            | Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.  |
| Verleimung             | <p>Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen Leimanteil von bis zu 10%).</p> <p>Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen. Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.</p> |



|             |               |
|-------------|---------------|
| Artikel-Nr. | 1211          |
| EAN-Code    | 4251744512113 |

# LARBON<sup>®</sup> Produktdatenblatt

Laubholz massiv verleimt

|                        |   |
|------------------------|---|
| Bezeichnung            | Eiche 3S DL 5-10-5 A/B foliert FSC 20x2750x1250   |
| Stärke in mm           | 20  |
| Länge in mm            | 2750  |
| Breite in mm           | 1250  |
| Holzart                | 3-S Eiche   |
| Qualität               | A/B   |
| Oberfläche             | vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)  |
| Lamellenart            | DL 5-10-5   |
| Lamellenbreite         | Lamelle 60/70mm fix   |
| Verpackung / Folierung | einzel foliert  |
| Beschreibung           | LARBON 3-S-Platten Eiche 3-S FSC-100%, DL 5-10-5, Qualität A/B, Lamelle 60/70mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt (Innenverwendung), SWP/2 gem. EN 13353, geschliffen Korn 60, Mittellage kgz verleimt, FSC-100% (SCS-COC-003282), Abmessung 20mm x 2750 x 1250mm  |
| Holzfeuchte            | Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.  |
| Verleimung             | <p>Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen Leimanteil von bis zu 10%).</p> <p>Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen. Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.</p> |



|             |               |
|-------------|---------------|
| Artikel-Nr. | 1212          |
| EAN-Code    | 4251744512120 |

# LARBON<sup>®</sup> Produktdatenblatt

Laubholz massiv verleimt

|                        |   |
|------------------------|---|
| Bezeichnung            | Eiche 3S DL 5-10-5 A/B foliert FSC 20x3000x1250   |
| Stärke in mm           | 20  |
| Länge in mm            | 3000  |
| Breite in mm           | 1250  |
| Holzart                | 3-S Eiche   |
| Qualität               | A/B   |
| Oberfläche             | vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)  |
| Lamellenart            | DL 5-10-5   |
| Lamellenbreite         | Lamelle 60/70mm fix   |
| Verpackung / Folierung | einzel foliert  |
| Beschreibung           | LARBON 3-S-Platten Eiche 3-S FSC-100%, DL 5-10-5, Qualität A/B, Lamelle 60/70mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt (Innenverwendung), SWP/2 gem. EN 13353, geschliffen Korn 60, Mittellage kgz verleimt, FSC-100% (SCS-COC-003282), Abmessung 20mm x 3000 x 1250mm  |
| Holzfeuchte            | Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.  |
| Verleimung             | <p>Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen Leimanteil von bis zu 10%).</p> <p>Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen. Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.</p> |



|             |               |
|-------------|---------------|
| Artikel-Nr. | 1220          |
| EAN-Code    | 4251744512205 |

# **LAR<sup>®</sup>BON** **Produktdatenblatt**

**Laubholz massiv verleimt**

|                        |   |
|------------------------|---|
| Bezeichnung            | Wildeiche 3S DL 5-10-5 foliert FSC 20x1900x1250   |
| Stärke in mm           | 20  |
| Länge in mm            | 1900  |
| Breite in mm           | 1250  |
| Holzart                | 3-S Wildeiche   |
| Qualität               | Wildeiche   |
| Oberfläche             | vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)  |
| Lamellenart            | DL 5-10-5   |
| Lamellenbreite         | Lamelle 60/70mm fix   |
| Verpackung / Folierung | einzel foliert  |
| Beschreibung           | LAR <sup>®</sup> BON 3-S-Platten Wildeiche 3-S FSC-100%, DL 5-10-5, Qualität Wildeiche, Lamelle 60/70mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt (Innenverwendung), SWP/2 gem. EN 13353, geschliffen Korn 60, Mittellage kgz verleimt, FSC-100% (SCS-COC-003282), Abmessung 20mm x 1900 x 1250mm  |
| Holzfeuchte            | Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.  |
| Verleimung             | <p>Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen Leimanteil von bis zu 10%).</p> <p>Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen. Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.</p> |

|             |      |
|-------------|------|
| Artikel-Nr. | 1221 |
|-------------|------|

# **LAR<sup>®</sup>BON** **Produktdatenblatt**

**Laubholz massiv verleimt**

|                        |   |
|------------------------|---|
| EAN-Code               | 4251744512212   |
| Bezeichnung            | Wildeiche 3S DL 5-10-5 foliert FSC 20x2050x1250   |
| Stärke in mm           | 20  |
| Länge in mm            | 2050  |
| Breite in mm           | 1250  |
| Holzart                | 3-S Wildeiche   |
| Qualität               | Wildeiche   |
| Oberfläche             | vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)  |
| Lamellenart            | DL 5-10-5   |
| Lamellenbreite         | Lamelle 60/70mm fix   |
| Verpackung / Folierung | einzel foliert  |
| Beschreibung           | LARBON 3-S-Platten Wildeiche 3-S FSC-100%, DL 5-10-5, Qualität Wildeiche, Lamelle 60/70mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt (Innenverwendung), SWP/2 gem. EN 13353, geschliffen Korn 60, Mittellage kgz verleimt, FSC-100% (SCS-COC-003282), Abmessung 20mm x 2050 x 1250mm  |
| Holzfeuchte            | Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.  |
| Verleimung             | <p>Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen Leimanteil von bis zu 10%).</p> <p>Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen. Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.</p> |



# **LAR<sup>®</sup>BON** **Produktdatenblatt**

**Laubholz massiv verleimt**

|                        |  |
|------------------------|--|
| Artikel-Nr.            | 1226   |
| EAN-Code               | 4251744512267  |
| Bezeichnung            | Wildeiche 3S DL 5-10-5 foliert FSC 20x3000x1250  |
| Stärke in mm           | 20   |
| Länge in mm            | 3000   |
| Breite in mm           | 1250   |
| Holzart                | 3-S Wildeiche  |
| Qualität               | Wildeiche  |
| Oberfläche             | vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)   |
| Lamellenart            | DL 5-10-5  |
| Lamellenbreite         | Lamelle 60/70mm fix  |
| Verpackung / Folierung | einzel foliert   |
| Beschreibung           | LARBON 3-S-Platten Wildeiche 3-S FSC-100%, DL 5-10-5, Qualität Wildeiche, Lamelle 60/70mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt (Innenverwendung), SWP/2 gem. EN 13353, geschliffen Korn 60, Mittellage kgz verleimt, FSC-100% (SCS-COC-003282), Abmessung 20mm x 3000 x 1250mm   |
| Holzfeuchte            | Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.   |
| Verleimung             | <p>Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen Leimanteil von bis zu 10%).</p> <p>Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.<br/>Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986) zu erreichen.</p> |

# **LAR<sup>®</sup>BON** **Produktdatenblatt**

**Laubholz massiv verleimt**

|                        |   |
|------------------------|---|
| Artikel-Nr.            | 1227  |
| EAN-Code               | 4251744512274   |
| Bezeichnung            | Ahorn 3S DL 5-10-5 A/B foliert FSC 20x1650x1250   |
| Stärke in mm           | 20  |
| Länge in mm            | 1650  |
| Breite in mm           | 1250  |
| Holzart                | 3-S Ahorn   |
| Qualität               | A/B   |
| Oberfläche             | vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)  |
| Lamellenart            | DL 5-10-5   |
| Lamellenbreite         | Lamelle 60/70mm fix   |
| Verpackung / Folierung | einzel foliert  |
| Beschreibung           | LARBON 3-S-Platten Eur. Ahorn, FSC 100%, DL 5-10-5, Qualität A/B, Lamelle 60/70mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt (Innenverwendung), SWP/2 gem. EN 13353, geschliffen Korn 60, Mittellage kgz verleimt, FSC-100% (SCS-COC-003282), Abmessung 20mm x 1650 x 1250mm  |
| Holzfeuchte            | Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.  |
| Verleimung             | <p>Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen Leimanteil von bis zu 10%).</p> <p>Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen. Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.</p> |

# **LAR<sup>®</sup>BON** **Produktdatenblatt**

**Laubholz massiv verleimt**

|                        |   |
|------------------------|---|
| Artikel-Nr.            | 1228  |
| EAN-Code               | 4251744512281   |
| Bezeichnung            | Ahorn 3S DL 5-10-5 A/B foliert FSC 20x1900x1250   |
| Stärke in mm           | 20  |
| Länge in mm            | 1900  |
| Breite in mm           | 1250  |
| Holzart                | 3-S Ahorn   |
| Qualität               | A/B   |
| Oberfläche             | vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)  |
| Lamellenart            | DL 5-10-5   |
| Lamellenbreite         | Lamelle 60/70mm fix   |
| Verpackung / Folierung | einzel foliert  |
| Beschreibung           | LARBON 3-S-Platten Eur. Ahorn, FSC 100%, DL 5-10-5, Qualität A/B, Lamelle 60/70mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt (Innenverwendung), SWP/2 gem. EN 13353, geschliffen Korn 60, Mittellage kgz verleimt, FSC-100% (SCS-COC-003282), Abmessung 20mm x 1900 x 1250mm  |
| Holzfeuchte            | Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.  |
| Verleimung             | <p>Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen Leimanteil von bis zu 10%).</p> <p>Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen. Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.</p> |

# **LAR<sup>®</sup>BON** **Produktdatenblatt**

**Laubholz massiv verleimt**

|                        |   |
|------------------------|---|
| Artikel-Nr.            | 1229  |
| EAN-Code               | 4251744512298   |
| Bezeichnung            | Ahorn 3S DL 5-10-5 A/B foliert FSC 20x2050x1250   |
| Stärke in mm           | 20  |
| Länge in mm            | 2050  |
| Breite in mm           | 1250  |
| Holzart                | 3-S Ahorn   |
| Qualität               | A/B   |
| Oberfläche             | vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)  |
| Lamellenart            | DL 5-10-5   |
| Lamellenbreite         | Lamelle 60/70mm fix   |
| Verpackung / Folierung | einzel foliert  |
| Beschreibung           | LARBON 3-S-Platten Eur. Ahorn 3-S FSC-100%, DL 5-10-5, Qualität A/B, Lamelle 60/70mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt (Innenverwendung), SWP/2 gem. EN 13353, geschliffen Korn 60, Mittellage kgz verleimt, FSC-100% (SCS-COC-003282), Abmessung 20mm x 2050 x 1250mm   |
| Holzfeuchte            | Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.  |
| Verleimung             | <p>Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen Leimanteil von bis zu 10%).</p> <p>Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.<br/>Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.</p> |

# **LAR<sup>®</sup>BON** **Produktdatenblatt**

**Laubholz massiv verleimt**

|                        |   |
|------------------------|---|
| Artikel-Nr.            | 1230  |
| EAN-Code               | 4251744512304   |
| Bezeichnung            | Ahorn 3S DL 5-10-5 A/B foliert FSC 20x2300x1250   |
| Stärke in mm           | 20  |
| Länge in mm            | 2300  |
| Breite in mm           | 1250  |
| Holzart                | 3-S Ahorn   |
| Qualität               | A/B   |
| Oberfläche             | vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)  |
| Lamellenart            | DL 5-10-5   |
| Lamellenbreite         | Lamelle 60/70mm fix   |
| Verpackung / Folierung | einzel foliert  |
| Beschreibung           | LARBON 3-S-Platten Eur. Ahorn 3-S FSC-100%, DL 5-10-5, Qualität A/B, Lamelle 60/70mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt (Innenverwendung), SWP/2 gem. EN 13353, geschliffen Korn 60, Mittellage kgz verleimt, FSC-100% (SCS-COC-003282), Abmessung 20mm x 2300 x 1250mm   |
| Holzfeuchte            | Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.  |
| Verleimung             | <p>Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen Leimanteil von bis zu 10%).</p> <p>Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen. Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.</p> |

|                        |  |
|------------------------|--|
| Artikel-Nr.            | 1231   |
| EAN-Code               | 4251744512311  |
| Bezeichnung            | Ahorn 3S DL 5-10-5 A/B foliert FSC 20x2500x1250  |
| Stärke in mm           | 20   |
| Länge in mm            | 2500   |
| Breite in mm           | 1250   |
| Holzart                | 3-S Ahorn  |
| Qualität               | A/B  |
| Oberfläche             | vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)   |
| Lamellenart            | DL 5-10-5  |
| Lamellenbreite         | Lamelle 60/70mm fix  |
| Verpackung / Folierung | einzel foliert   |
| Beschreibung           | LARBON 3-S-Platten Eur. Ahorn, FSC-100%, DL 5-10-5, Qualität A/B, Lamelle 60/70mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt (Innenverwendung), SWP/2 gem. EN 13353, geschliffen Korn 60, Mittellage kgz verleimt, FSC-100% (SCS-COC-003282), Abmessung 20mm x 2500 x 1250mm   |
| Holzfeuchte            | Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.   |
| Verleimung             | <p>Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen Leimanteil von bis zu 10%).</p> <p>Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen. Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986) zu erreichen.</p> |

# LARBON<sup>®</sup> Produktdatenblatt

Laubholz massiv verleimt



|                        |  |
|------------------------|--|
| Artikel-Nr.            | 1233   |
| EAN-Code               | 4251744512335  |
| Bezeichnung            | Esche 3S DL 5-10-5 A/B foliert FSC 20x1650x1250  |
| Stärke in mm           | 20   |
| Länge in mm            | 1650   |
| Breite in mm           | 1250   |
| Holzart                | 3-S Esche  |
| Qualität               | A/B ohne Braunkern   |
| Oberfläche             | vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)   |
| Lamellenart            | DL 5-10-5  |
| Lamellenbreite         | Lamelle 60/70mm fix  |
| Verpackung / Folierung | einzel foliert   |
| Beschreibung           | LARBON 3-S-Platten Esche 3-S FSC-100%, DL 5-10-5, Qualität A/B, Lamelle 60/70mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt (Innenverwendung), SWP/2 gem. EN 13353, geschliffen Korn 60, Mittellage kgz verleimt, FSC-100%, Abmessung 20mm x 1650 x 1250mm  |
| Holzfeuchte            | Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.   |
| Verleimung             | <p>Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen Leimanteil von bis zu 10%).</p> <p>Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen. Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986) zu erreichen.</p> |

|                        |  |
|------------------------|--|
| Artikel-Nr.            | 1234   |
| EAN-Code               | 4251744512342  |
| Bezeichnung            | Esche 3S DL 5-10-5 A/B foliert FSC 20x1900x1250  |
| Stärke in mm           | 20   |
| Länge in mm            | 1900   |
| Breite in mm           | 1250   |
| Holzart                | 3-S Esche  |
| Qualität               | A/B ohne Braunkern   |
| Oberfläche             | vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)   |
| Lamellenart            | DL 5-10-5  |
| Lamellenbreite         | Lamelle 60/70mm fix  |
| Verpackung / Folierung | einzel foliert   |
| Beschreibung           | LARBON 3-S-Platten Esche 3-S FSC-100%, DL 5-10-5, Qualität A/B, Lamelle 60/70mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt (Innenverwendung), SWP/2 gem. EN 13353, geschliffen Korn 60, Mittellage kgz verleimt, FSC-100% (SCS-COC-003282), Abmessung 20mm x 1900 x 1250mm |
| Holzfeuchte            | Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.   |



# **LARBON** **Produktdatenblatt**

**Laubholz massiv verleimt**

|            |   |
|------------|---|
| Verleimung | <p>Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen Leimanteil von bis zu 10%).</p> <p>Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen. Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.</p> |
|------------|---|

|                        |  |
|------------------------|--|
| Artikel-Nr.            | 1235   |
| EAN-Code               | 4251744512359  |
| Bezeichnung            | Esche 3S DL 5-10-5 A/B foliert FSC 20x2050x1250  |
| Stärke in mm           | 20   |
| Länge in mm            | 2050   |
| Breite in mm           | 1250   |
| Holzart                | 3-S Esche  |
| Qualität               | A/B ohne Braunkern   |
| Oberfläche             | vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)   |
| Lamellenart            | DL 5-10-5  |
| Lamellenbreite         | Lamelle 60/70mm fix  |
| Verpackung / Folierung | einzel foliert   |
| Beschreibung           | LARBON 3-S-Platten Esche 3-S FSC-100%, DL 5-10-5, Qualität A/B, Lamelle 60/70mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt (Innenverwendung), SWP/2 gem. EN 13353, geschliffen Korn 60, Mittellage kgz verleimt, FSC-100% (SCS-COC-003282), Abmessung 20mm x 2050 x 1250mm |

# **LAR<sup>®</sup>BON** **Produktdatenblatt**

**Laubholz massiv verleimt**

|             |   |
|-------------|---|
| Holzfeuchte | Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.  |
| Verleimung  | <p>Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen Leimanteil von bis zu 10%).</p> <p>Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen. Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.</p> |

|                        |   |
|------------------------|---|
| Artikel-Nr.            | 1236  |
| EAN-Code               | 4251744512366                                   |
| Bezeichnung            | Esche 3S DL 5-10-5 A/B foliert FSC 20x2300x1250 |
| Stärke in mm           | 20  |
| Länge in mm            | 2300  |
| Breite in mm           | 1250  |
| Holzart                | 3-S Esche                                       |
| Qualität               | A/B ohne Braunkern                              |
| Oberfläche             | vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)        |
| Lamellenart            | DL 5-10-5                                       |
| Lamellenbreite         | Lamelle 60/70mm fix                             |
| Verpackung / Folierung | einzel foliert                                  |

# **LARBON** **Produktdatenblatt**

**Laubholz massiv verleimt**

|              |   |
|--------------|---|
| Beschreibung | LARBON 3-S-Platten Esche 3-S FSC-100%, DL 5-10-5, Qualität A/B, Lamelle 60/70mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt (Innenverwendung), SWP/2 gem. EN 13353, geschliffen Korn 60, Mittellage kgz verleimt, FSC-100% (SCS-COC-003282), Abmessung 20mm x 2300 x 1250mm  |
| Holzfeuchte  | Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.  |
| Verleimung   | <p>Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen Leimanteil von bis zu 10%).</p> <p>Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen. Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.</p> |

|                |  |
|----------------|--|
| Artikel-Nr.    | 1237   |
| EAN-Code       | 4251744512373                                      |
| Bezeichnung    | Esche 3S DL 5-10-5 A/B foliert FSC 20x2500x1250 fa |
| Stärke in mm   | 20   |
| Länge in mm    | 2500   |
| Breite in mm   | 1250   |
| Holzart        | 3-S Esche  |
| Qualität       | A/B ohne Braunkern                                 |
| Oberfläche     | vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)           |
| Lamellenart    | DL 5-10-5  |
| Lamellenbreite | Lamelle 60/70mm fix                                |

# **LARBON** **Produktdatenblatt**

**Laubholz massiv verleimt**

|                        |   |
|------------------------|---|
| Verpackung / Folierung | einzeln foliert   |
| Beschreibung           | LARBON 3-S-Platten Esche 3-S FSC-100%, DL 5-10-5, Qualität A/B, Lamelle 60/70mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt (Innenverwendung), SWP/2 gem. EN 13353, geschliffen Korn 60, Mittellage kgz verleimt, FSC-100% (SCS-COC-003282), Abmessung 20mm x 2500 x 1250mm  |
| Holzfeuchte            | Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.  |
| Verleimung             | <p>Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen Leimanteil von bis zu 10%).</p> <p>Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen. Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.</p> |

|              |   |
|--------------|---|
| Artikel-Nr.  | 1238  |
| EAN-Code     | 4251744512380                                   |
| Bezeichnung  | Birke 3S DL 5-10-5 A/B foliert FSC 20x1250x1250 |
| Stärke in mm | 20  |
| Länge in mm  | 1250  |
| Breite in mm | 1250  |
| Holzart      | 3-S Birke                                       |
| Qualität     | A/B   |
| Oberfläche   | vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)        |
| Lamellenart  | DL 5-10-5                                       |

# **LARBON** **Produktdatenblatt**

**Laubholz massiv verleimt**

|                        |   |
|------------------------|---|
| Lamellenbreite         | fallende Lamelle  |
| Verpackung / Folierung | einzel foliert  |
| Beschreibung           | LARBON 3-S-Platten Birke 3-S, FSC 100%, DL 5-10-5, Qualität A/B, Lamelle fallend 60-120mm, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt (Innenverwendung), SWP/1 gem. EN 13353, geschliffen Korn 80, Mittellage kgz verleimt, FSC-100% (SCS-COC-003282), Abmessung 20mm x 1250 x 1250mm  |
| Holzfeuchte            | Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.  |
| Verleimung             | <p>Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen Leimanteil von bis zu 10%).</p> <p>Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen. Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.</p> |

|              |   |
|--------------|---|
| Artikel-Nr.  | 1239  |
| EAN-Code     | 4251744512397                                   |
| Bezeichnung  | Birke 3S DL 5-10-5 A/B foliert FSC 20x1900x1250 |
| Stärke in mm | 20  |
| Länge in mm  | 1900  |
| Breite in mm | 1250  |
| Holzart      | 3-S Birke                                       |
| Qualität     | A/B   |
| Oberfläche   | vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)        |

# **LAR<sup>®</sup>BON** **Produktdatenblatt**

**Laubholz massiv verleimt**

|                        |   |
|------------------------|---|
| Lamellenart            | DL 5-10-5   |
| Lamellenbreite         | fallende Lamelle  |
| Verpackung / Folierung | einzel foliert  |
| Beschreibung           | LARBON 3-S-Platten Birke 3-S FSC-100%, DL 5-10-5, Qualität A/B, Lamelle fallend 60-120mm, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt (Innenverwendung), SWP/1 gem. EN 13353, geschliffen Korn 80, Mittellage kgz verleimt, FSC-100% (SCS-COC-003282), Abmessung 20mm x 1900 x 1250mm   |
| Holzfeuchte            | Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.  |
| Verleimung             | <p>Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen Leimanteil von bis zu 10%).</p> <p>Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen. Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.</p> |

|              |   |
|--------------|---|
| Artikel-Nr.  | 1240  |
| EAN-Code     | 4251744512403                                   |
| Bezeichnung  | Birke 3S DL 5-10-5 A/B foliert FSC 20x2050x1250 |
| Stärke in mm | 20  |
| Länge in mm  | 2050  |
| Breite in mm | 1250  |
| Holzart      | 3-S Birke                                       |
| Qualität     | A/B   |
| Oberfläche   | vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)        |

# **LAR<sup>®</sup>BON** **Produktdatenblatt**

**Laubholz massiv verleimt**

|                        |   |
|------------------------|---|
| Lamellenart            | DL 5-10-5   |
| Lamellenbreite         | fallende Lamelle  |
| Verpackung / Folierung | einzel foliert  |
| Beschreibung           | LARBON 3-S-Platten Birke 3-S FSC-100%, DL 5-10-5, Qualität A/B, Lamelle fallend 60-120mm,, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt (Innenverwendung), SWP/1 gem. EN 13353, geschliffen Korn 80, Mittellage kgz verleimt, FSC-100% (SCS-COC-003282), Abmessung 20mm x 2050 x 1250mm  |
| Holzfeuchte            | Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.  |
| Verleimung             | <p>Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen Leimanteil von bis zu 10%).</p> <p>Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen. Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.</p> |

|              |   |
|--------------|---|
| Artikel-Nr.  | 1241  |
| EAN-Code     | 4251744512410                                   |
| Bezeichnung  | Birke 3S DL 5-10-5 A/B foliert FSC 20x2300x1250 |
| Stärke in mm | 20  |
| Länge in mm  | 2300  |
| Breite in mm | 1250  |
| Holzart      | 3-S Birke                                       |
| Qualität     | A/B   |

# **LARBON** **Produktdatenblatt**

**Laubholz massiv verleimt**

|                        |  |
|------------------------|--|
| Oberfläche             | vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)   |
| Lamellenart            | DL 5-10-5  |
| Lamellenbreite         | fallende Lamelle   |
| Verpackung / Folierung | einzel foliert   |
| Beschreibung           | LARBON 3-S-Platten Birke 3-S FSC-100%, DL 5-10-5, Qualität A/B, Lamelle fallend 60-120mm, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt (Innenverwendung), SWP/1 gem. EN 13353, geschliffen Korn 80, Mittellage kgz verleimt, FSC-100% (SCS-COC-003282), Abmessung 20mm x 2300 x 1250mm  |
| Holzfeuchte            | Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.   |
| Verleimung             | <p>Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen Leimanteil von bis zu 10%).</p> <p>Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.<br/>Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986) zu erreichen.</p> |

|              |   |
|--------------|---|
| Artikel-Nr.  | 1243  |
| EAN-Code     | 4251744512434                                   |
| Bezeichnung  | Birke 3S DL 5-10-5 A/B foliert FSC 20x2500x1250 |
| Stärke in mm | 20  |
| Länge in mm  | 2500  |
| Breite in mm | 1250  |
| Holzart      | 3-S Birke                                       |



# **LARBON** **Produktdatenblatt**

**Laubholz massiv verleimt**

|                        |   |
|------------------------|---|
| Qualität               | A/B   |
| Oberfläche             | vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)  |
| Lamellenart            | DL 5-10-5   |
| Lamellenbreite         | fallende Lamelle  |
| Verpackung / Folierung | einzelni foliert  |
| Beschreibung           | LARBON 3-S-Platten Birke 3-S FSC-100%, DL 5-10-5, Qualität A/B, Lamelle fallend 60-120mm, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt (Innenverwendung), SWP/1 gem. EN 13353, geschliffen Korn 80, Mittellage kgz verleimt, FSC-100% (SCS-COC-003282), Abmessung 20mm x 2500 x 1250mm   |
| Holzfeuchte            | Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.  |
| Verleimung             | <p>Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen Leimanteil von bis zu 10%).</p> <p>Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen. Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.</p> |

|              |   |
|--------------|---|
| Artikel-Nr.  | 1244  |
| EAN-Code     | 4251744512441                                   |
| Bezeichnung  | Birke 3S DL 5-10-5 A/B foliert FSC 20x2750x1250 |
| Stärke in mm | 20  |
| Länge in mm  | 2750  |
| Breite in mm | 1250  |

# **LARBON** **Produktdatenblatt**

**Laubholz massiv verleimt**

|                        |   |
|------------------------|---|
| Holzart                | 3-S Birke   |
| Qualität               | A/B   |
| Oberfläche             | vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)  |
| Lamellenart            | DL 5-10-5   |
| Lamellenbreite         | fallende Lamelle  |
| Verpackung / Folierung | einzelni foliert  |
| Beschreibung           | LARBON 3-S-Platten Birke 3-S FSC-100%, DL 5-10-5, Qualität A/B, Lamelle fallend 60-120mm., einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt (Innenverwendung), SWP/1 gem. EN 13353, geschliffen Korn 80, Mittellage kgz verleimt, FSC-100% (SCS-COC-003282), Abmessung 20mm x 2750 x 1250mm  |
| Holzfeuchte            | Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.  |
| Verleimung             | <p>Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen Leimanteil von bis zu 10%).</p> <p>Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen. Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.</p> |

|              |  |
|--------------|--|
| Artikel-Nr.  | 1245   |
| EAN-Code     | 4251744512458                                  |
| Bezeichnung  | Nuss Ami 3S DL 3-14-3 A/B foliert 20x1650x1250 |
| Stärke in mm | 20   |
| Länge in mm  | 1650   |

# **LARBON** **Produktdatenblatt**

**Laubholz massiv verleimt**

|                        |   |
|------------------------|---|
| Breite in mm           | 1250  |
| Holzart                | 3-S Nuss amerik.  |
| Qualität               | A/B   |
| Oberfläche             | vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)  |
| Lamellenart            | DL 3-14-3   |
| Lamellenbreite         | Lamelle 50-70mm   |
| Verpackung / Folierung | einzel foliert  |
| Beschreibung           | LARBON 3-S-Platten Black Walnut 3-S, DL 3-14-3, Qualität A/B, Lamelle 60/70mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt (Innenverwendung), SWP/2 gem. EN 13353, geschliffen Korn 60, Mittellage kgz verleimt, Abmessung 20mm x 1650 x 1250mm   |
| Holzfeuchte            | Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.  |
| Verleimung             | <p>Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen Leimanteil von bis zu 10%).</p> <p>Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen. Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.</p> |

|              |  |
|--------------|--|
| Artikel-Nr.  | 1246   |
| EAN-Code     | 4251744512465                                  |
| Bezeichnung  | Nuss Ami 3S DL 3-14-3 A/B foliert 20x1900x1250 |
| Stärke in mm | 20   |
| Länge in mm  | 1900   |

# **LAR<sup>®</sup>BON** **Produktdatenblatt**

**Laubholz massiv verleimt**

|                        |   |
|------------------------|---|
| Breite in mm           | 1250  |
| Holzart                | 3-S Nuss amerik.  |
| Qualität               | A/B   |
| Oberfläche             | vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)  |
| Lamellenart            | DL 3-14-3   |
| Lamellenbreite         | Lamelle 50-70mm   |
| Verpackung / Folierung | einzel foliert  |
| Beschreibung           | LARBON 3-S-Platten Black Walnut 3-S, DL 3-14-3, Qualität A/B, Lamelle 60/70mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt (Innenverwendung), SWP/2 gem. EN 13353, geschliffen Korn 60, Mittellage kgz verleimt, Abmessung 20mm x 1900 x 1250mm   |
| Holzfeuchte            | Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.  |
| Verleimung             | <p>Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen Leimanteil von bis zu 10%).</p> <p>Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen. Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.</p> |

|              |  |
|--------------|--|
| Artikel-Nr.  | 1247   |
| EAN-Code     | 4251744512472                                  |
| Bezeichnung  | Nuss Ami 3S DL 3-14-3 A/B foliert 20x2050x1250 |
| Stärke in mm | 20   |
| Länge in mm  | 2050   |

# **LAR<sup>®</sup>BON** **Produktdatenblatt**

**Laubholz massiv verleimt**

|                        |   |
|------------------------|---|
| Breite in mm           | 1250  |
| Holzart                | 3-S Nuss amerik.  |
| Qualität               | A/B   |
| Oberfläche             | vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)  |
| Lamellenart            | DL 3-14-3   |
| Lamellenbreite         | Lamelle 50-70mm   |
| Verpackung / Folierung | einzel foliert  |
| Beschreibung           | LARBON 3-S-Platten Black Walnut 3-S, DL 3-14-3, Qualität A/B, Lamelle 50-70mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt (Innenverwendung), SWP/2 gem. EN 13353, geschliffen Korn 60, Mittellage kgz verleimt, Abmessung 20mm x 2050 x 1250mm   |
| Holzfeuchte            | Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.  |
| Verleimung             | <p>Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen Leimanteil von bis zu 10%).</p> <p>Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen. Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.</p> |

|              |  |
|--------------|--|
| Artikel-Nr.  | 1250   |
| EAN-Code     | 4251744512502                                  |
| Bezeichnung  | Nuss Ami 3S DL 3-14-3 A/B foliert 20x2500x1250 |
| Stärke in mm | 20   |
| Länge in mm  | 2500   |

# **LAR<sup>®</sup>BON** **Produktdatenblatt**

**Laubholz massiv verleimt**

|                        |   |
|------------------------|---|
| Breite in mm           | 1250  |
| Holzart                | 3-S Nuss amerik.  |
| Qualität               | A/B   |
| Oberfläche             | vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)  |
| Lamellenart            | DL 3-14-3   |
| Lamellenbreite         | Lamelle 50-70mm   |
| Verpackung / Folierung | einzel foliert  |
| Beschreibung           | LARBON 3-S-Platten Black Walnut 3-S, (Juglans nigra), DL 3-14-3, Qualität A/B, Lamelle 50-70mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt (Innenverwendung), SWP/2 gem. EN 13353, geschliffen Korn 60, Mittellage kgz verleimt, Abmessung 20mm x 2500 x 1250mm  |
| Holzfeuchte            | Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.  |
| Verleimung             | <p>Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen Leimanteil von bis zu 10%).</p> <p>Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen. Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.</p> |

|              |  |
|--------------|--|
| Artikel-Nr.  | 1251   |
| EAN-Code     | 4251744512519                                  |
| Bezeichnung  | Nuss Ami 3S DL 3-14-3 A/B foliert 20x3000x1250 |
| Stärke in mm | 20   |
| Länge in mm  | 3000   |

# **LAR<sup>®</sup>BON** **Produktdatenblatt**

**Laubholz massiv verleimt**

|                        |   |
|------------------------|---|
| Breite in mm           | 1250  |
| Holzart                | 3-S Nuss amerik.  |
| Qualität               | A/B   |
| Oberfläche             | vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)  |
| Lamellenart            | DL 3-14-3   |
| Lamellenbreite         | Lamelle 50-70mm   |
| Verpackung / Folierung | einzel foliert  |
| Beschreibung           | LARBON 3-S-Platten Black Walnut 3-S, DL 3-14-3, Qualität A/B, Lamelle 50-70mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt (Innenverwendung), SWP/2 gem. EN 13353, geschliffen Korn 60, Mittellage kgz verleimt, Abmessung 20mm x 3000 x 1250mm   |
| Holzfeuchte            | Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.  |
| Verleimung             | <p>Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen Leimanteil von bis zu 10%).</p> <p>Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen. Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.</p> |

|              |   |
|--------------|---|
| Artikel-Nr.  | 1502  |
| EAN-Code     | 4251744515022                                   |
| Bezeichnung  | Esche 3S DL 5-10-5 A/B foliert FSC 20x2750x1250 |
| Stärke in mm | 20  |
| Länge in mm  | 2750  |

# **LARBON** **Produktdatenblatt**

**Laubholz massiv verleimt**

|                        |   |
|------------------------|---|
| Breite in mm           | 1250  |
| Holzart                | 3-S Esche   |
| Qualität               | A/B ohne Braunkern  |
| Oberfläche             | vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)  |
| Lamellenart            | DL 5-10-5   |
| Lamellenbreite         | Lamelle 60/70mm fix   |
| Verpackung / Folierung | einzel foliert  |
| Beschreibung           | LARBON 3-S-Platten Esche 3-S FSC-100%, DL 5-10-5, Qualität A/B, Lamelle 60/70mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt (Innenverwendung), SWP/2 gem. EN 13353, geschliffen Korn 60, Mittellage kgz verleimt, FSC-100% (SCS-COC-003282), Abmessung 20mm x 2750 x 1250mm  |
| Holzfeuchte            | Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.  |
| Verleimung             | <p>Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen Leimanteil von bis zu 10%).</p> <p>Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen. Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.</p> |



|              |  |
|--------------|--|
| Artikel-Nr.  | 1601   |
| EAN-Code     | 4251744516012                                      |
| Bezeichnung  | Buche 3-Schicht DL 5-10-5 A/B foliert 20x1800x1250 |
| Stärke in mm | 20   |



# LARBON<sup>®</sup> Produktdatenblatt

Laubholz massiv verleimt

|                        |   |
|------------------------|---|
| Länge in mm            | 1800  |
| Breite in mm           | 1250  |
| Holzart                | 3-S Buche ged.  |
| Qualität               | A/B   |
| Oberfläche             | vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)  |
| Lamellenart            | DL 5-10-5   |
| Lamellenbreite         | Lamelle 60/70mm fix   |
| Verpackung / Folierung | einzel foliert  |
| Beschreibung           | LARBON 3-S-Platten Buche leicht ged. 3-S FSC100%, DL 5-10-5, Qualität A/B, Lamelle 60/70mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt (Innenverwendung), SWP/2 gem. EN 13353, geschliffen Korn 60, Mittellage kgz verleimt, FSC-100% (SCS-COC-003282), Abmessung 20mm x 1800 x 1250mm   |
| Holzfeuchte            | Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.  |
| Verleimung             | <p>Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen Leimanteil von bis zu 10%).</p> <p>Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.<br/>Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.</p> |

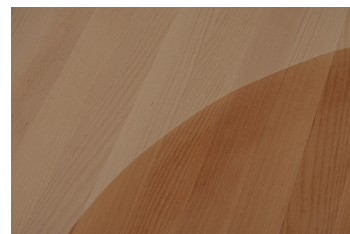

|             |   |
|-------------|---|
| Artikel-Nr. | 1822  |
| EAN-Code    | 4251744518221                                   |
| Bezeichnung | Eiche 3S DL 5-10-5 A/B foliert FSC 20x1250x1250 |

# LAR<sup>®</sup>BON Produktdatenblatt

Laubholz massiv verleimt

|                        |   |
|------------------------|---|
| Stärke in mm           | 20  |
| Länge in mm            | 1250  |
| Breite in mm           | 1250  |
| Holzart                | 3-S Eiche fallend   |
| Qualität               | A/B   |
| Oberfläche             | vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)  |
| Lamellenart            | DL 5-10-5   |
| Lamellenbreite         | fallende Lamelle  |
| Verpackung / Folierung | einzel foliert  |
| Beschreibung           | LARBON 3-S-Platten Eiche 3-S FSC-100%, DL 5-10-5, Qualität A/B, fallende Lamellenbreite, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt (Innenverwendung), SWP/1 gem. EN 13353, geschliffen Korn 80, Mittellage kgz verleimt, FSC-100% (SCS-COC-003282), Abmessung 20mm x 1250 x 1250mm  |
| Holzfeuchte            | Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.  |
| Verleimung             | <p>Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen Leimanteil von bis zu 10%).</p> <p>Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.<br/>Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.</p> |




|             |   |
|-------------|---|
| Artikel-Nr. | 5582  |
| EAN-Code    | 4251744555820                                   |
| Bezeichnung | Ahorn 3S DL 5-10-5 A/B foliert FSC 20x2750x1250 |

# LARBON<sup>®</sup> Produktdatenblatt

Laubholz massiv verleimt

|                        |   |
|------------------------|---|
| Stärke in mm           | 20  |
| Länge in mm            | 2750  |
| Breite in mm           | 1250  |
| Holzart                | 3-S Ahorn   |
| Qualität               | A/B   |
| Oberfläche             | vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)  |
| Lamellenart            | DL 5-10-5   |
| Lamellenbreite         | Lamelle 60/70mm fix   |
| Verpackung / Folierung | einzel foliert  |
| Beschreibung           | LARBON 3-S-Platten Ahorn, FSC-100%, DL 5-10-5, Qualität A/B, Lamelle 60/70mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt (Innenverwendung), SWP/2 gem. EN 13353, geschliffen Korn 60, Mittellage kgz verleimt, FSC-100% (SCS-COC-003282), Abmessung 20mm x 2750 x 1250mm   |
| Holzfeuchte            | Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.  |
| Verleimung             | <p>Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen Leimanteil von bis zu 10%).</p> <p>Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.<br/>Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.</p> |



|             |   |
|-------------|---|
| Artikel-Nr. | 5590  |
| EAN-Code    | 4251744555905                                   |
| Bezeichnung | Esche 3S DL 5-10-5 A/B foliert FSC 20x1250x1250 |

# **LAR<sup>®</sup>BON** **Produktdatenblatt**

**Laubholz massiv verleimt**


|                        |   |
|------------------------|---|
| Stärke in mm           | 20  |
| Länge in mm            | 1250  |
| Breite in mm           | 1250  |
| Holzart                | 3-S Esche   |
| Qualität               | A/B ohne Braunkern  |
| Oberfläche             | vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)  |
| Lamellenart            | DL 5-10-5   |
| Lamellenbreite         | Lamelle 60/70mm fix   |
| Verpackung / Folierung | einzel foliert  |
| Beschreibung           | LARBON 3-S-Platten Esche 3-S FSC-100%, DL 5-10-5, Qualität A/B, Lamelle 60/70mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt (Innenverwendung), SWP/2 gem. EN 13353, geschliffen Korn 60, Mittellage kgz verleimt, FSC-100% (SCS-COC-003282), Abmessung 20mm x 1250 x 1250mm  |
| Holzfeuchte            | Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.  |
| Verleimung             | <p>Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen Leimanteil von bis zu 10%).</p> <p>Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.<br/>Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.</p> |

|             |               |
|-------------|---------------|
| Artikel-Nr. | 5593          |
| EAN-Code    | 4251744555936 |

# LARBON<sup>®</sup> Produktdatenblatt

Laubholz massiv verleimt

|                        |   |
|------------------------|---|
| Bezeichnung            | Kernbuche 3S DL 5-10-5A/B foliert FSC 20x1900x1250  |
| Stärke in mm           | 20  |
| Länge in mm            | 1900  |
| Breite in mm           | 1250  |
| Holzart                | 3-S Kernbuche   |
| Qualität               | Kernbuche   |
| Oberfläche             | vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)  |
| Lamellenart            | DL 5-10-5   |
| Lamellenbreite         | Lamelle 60/70mm fix   |
| Verpackung / Folierung | einzel foliert  |
| Beschreibung           | LARBON 3-S-Platten Kernbuche leicht ged. 3-S FSC100%, DL 5-10-5, Qualität Kernbuche, Lamelle 60/70mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt (Innenverwendung), SWP/2 gem. EN 13353, geschliffen Korn 60, Mittellage kgz verleimt, FSC-100% (SCS-COC-003282), Abmessung 20mm x 1900 x 1250mm   |
| Holzfeuchte            | Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.  |
| Verleimung             | <p>Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen Leimanteil von bis zu 10%).</p> <p>Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen. Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.</p> |

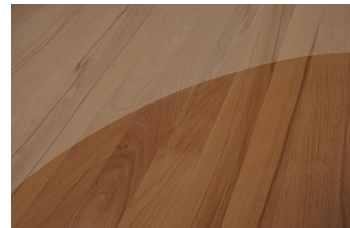

|             |      |
|-------------|------|
| Artikel-Nr. | 5655 |
|-------------|------|

# **LAR<sup>®</sup>BON** **Produktdatenblatt**

**Laubholz massiv verleimt**

|                        |   |
|------------------------|---|
| EAN-Code               | 4251744556551   |
| Bezeichnung            | Birke 3S DL 5-10-5 A/B foliert FSC 20x3000x1250   |
| Stärke in mm           | 20  |
| Länge in mm            | 3000  |
| Breite in mm           | 1250  |
| Holzart                | 3-S Birke   |
| Qualität               | A/B   |
| Oberfläche             | vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)  |
| Lamellenart            | DL 5-10-5   |
| Lamellenbreite         | fallende Lamelle  |
| Verpackung / Folierung | einzel foliert  |
| Beschreibung           | LARBON 3-S-Platten Birke 3-S FSC-100%, DL 5-10-5, Qualität A/B, Lamelle fallend 60-120mm,, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt (Innenverwendung), SWP/1 gem. EN 13353, geschliffen Korn 80, Mittellage kgz verleimt, FSC-100% (SCS-COC-003282), Abmessung 20mm x3000 x1250mm  |
| Holzfeuchte            | Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.  |
| Verleimung             | <p>Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen Leimanteil von bis zu 10%).</p> <p>Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen. Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.</p> |

# LAR<sup>®</sup>BON Produktdatenblatt

Laubholz massiv verleimt

|                        |   |
|------------------------|---|
| Artikel-Nr.            | 5657  |
| EAN-Code               | 4251744556575   |
| Bezeichnung            | Wildeiche 3S DL 5-10-5 foliert FSC 20x2750x1250   |
| Stärke in mm           | 20  |
| Länge in mm            | 2750  |
| Breite in mm           | 1250  |
| Holzart                | 3-S Wildeiche fallend   |
| Qualität               | Wildeiche   |
| Oberfläche             | vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)  |
| Lamellenart            | DL 5-10-5   |
| Lamellenbreite         | fallende Lamelle  |
| Verpackung / Folierung | einzel foliert  |
| Beschreibung           | LARBON 3-S-Platten Wildeiche 3-S FSC-100%, DL 5-10-5, Qualität Wildeiche, fallende Lamelle, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt (Innenverwendung), SWP/1 gem. EN 13353, geschliffen Korn 80, Mittellage kgz verleimt, FSC-100% (SCS-COC-003282), Abmessung 20mm x 2750 x 1250mm   |
| Holzfeuchte            | Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.  |
| Verleimung             | <p>Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen Leimanteil von bis zu 10%).</p> <p>Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.<br/>Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.</p> |



# **LAR<sup>®</sup>BON** **Produktdatenblatt**

**Laubholz massiv verleimt**

|                        |  |
|------------------------|--|
| Artikel-Nr.            | 5660   |
| EAN-Code               | 4251744556605  |
| Bezeichnung            | Wildeiche 3S DL 5-10-5 foliert FSC 20x2300x1250  |
| Stärke in mm           | 20   |
| Länge in mm            | 2300   |
| Breite in mm           | 1250   |
| Holzart                | 3-S Wildeiche fallend  |
| Qualität               | Wildeiche  |
| Oberfläche             | vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)   |
| Lamellenart            | DL 5-10-5  |
| Lamellenbreite         | fallende Lamelle   |
| Verpackung / Folierung | einzelns foliert   |
| Beschreibung           | LARBON 3-S-Platten Wildeiche 3-S FSC-100%, DL 5-10-5, Qualität Wildeiche, fallende Lamelle, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt (Innenverwendung), SWP/1 gem. EN 13353, geschliffen Korn 80, Mittellage kgz verleimt, FSC-100% (SCS-COC-003282), Abmessung 20mm x 2300 x 1250mm  |
| Holzfeuchte            | Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.   |
| Verleimung             | <p>Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen Leimanteil von bis zu 10%).</p> <p>Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen. Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986) zu erreichen.</p> |



# LARBON<sup>®</sup> Produktdatenblatt

Laubholz massiv verleimt



|                        |   |
|------------------------|---|
| Artikel-Nr.            | 5673  |
| EAN-Code               | 4251744556735   |
| Bezeichnung            | Wildeiche 3S DL 5-10-5 foliert FSC 20x2050x1250   |
| Stärke in mm           | 20  |
| Länge in mm            | 2050  |
| Breite in mm           | 1250  |
| Holzart                | 3-S Wildeiche fallend   |
| Qualität               | Wildeiche   |
| Oberfläche             | vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)  |
| Lamellenart            | DL 5-10-5   |
| Lamellenbreite         | fallende Lamelle  |
| Verpackung / Folierung | einzel foliert  |
| Beschreibung           | LARBON 3-S-Platten Wildeiche 3-S FSC-100%, DL 5-10-5, Qualität Wildeiche, fallende Lamelle, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt (Innenverwendung), SWP/1 gem. EN 13353, geschliffen Korn 80, Mittellage kgz verleimt, FSC-100% (SCS-COC-003282), Abmessung 20mm x 2050 x 1250mm |
| Holzfeuchte            | Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.  |

# LAR<sup>®</sup>BON Produktdatenblatt

Laubholz massiv verleimt

|            |   |
|------------|---|
| Verleimung | <p>Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen Leimanteil von bis zu 10%).</p> <p>Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen. Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.</p> |
|------------|---|



|                        |  |
|------------------------|--|
| Artikel-Nr.            | 5674   |
| EAN-Code               | 4251744556742  |
| Bezeichnung            | Wildeiche 3SDL 5-10-5 foliert FSC 20x1650x1250 I   |
| Stärke in mm           | 20   |
| Länge in mm            | 1650   |
| Breite in mm           | 1250   |
| Holzart                | 3-S Wildeiche fallend  |
| Qualität               | Wildeiche  |
| Oberfläche             | vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)   |
| Lamellenart            | DL 5-10-5  |
| Lamellenbreite         | fallende Lamelle   |
| Verpackung / Folierung | einzel foliert   |
| Beschreibung           | LAR <sup>®</sup> BON 3-S-Platten Wildeiche 3-S FSC-100%, DL 5-10-5, Qualität Wildeiche, Lamelle fallend, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt (Innenverwendung), SWP/1 gem. EN 13353, geschliffen Korn 80, Mittellage kgz verleimt, FSC-100% (SCS-COC-003282), Abmessung 20mm x 1650 x 1250mm |

# **LAR<sup>®</sup>BON** **Produktdatenblatt**

**Laubholz massiv verleimt**

|             |   |
|-------------|---|
| Holzfeuchte | Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.  |
| Verleimung  | <p>Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen Leimanteil von bis zu 10%).</p> <p>Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen. Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.</p> |



|                        |   |
|------------------------|---|
| Artikel-Nr.            | 5675  |
| EAN-Code               | 4251744556759                                   |
| Bezeichnung            | Wildeiche 3S DL 5-10-5 foliert FSC 20x1900x1250 |
| Stärke in mm           | 20  |
| Länge in mm            | 1900  |
| Breite in mm           | 1250  |
| Holzart                | 3-S Wildeiche fallend                           |
| Qualität               | Wildeiche                                       |
| Oberfläche             | vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)        |
| Lamellenart            | DL 5-10-5                                       |
| Lamellenbreite         | fallende Lamelle                                |
| Verpackung / Folierung | einzel foliert                                  |

# LARBON® Produktdatenblatt

Laubholz massiv verleimt

|              |   |
|--------------|---|
| Beschreibung | LARBON 3-S-Platten Wildeiche 3-S FSC-100%, DL 5-10-5, Qualität Wildeiche, Lamelle fallend, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt (Innenverwendung), SWP/1 gem. EN 13353, geschliffen Korn 80, Mittellage kgz verleimt, FSC-100% (SCS-COC-003282), Abmessung 20mm x 1900 x 1250mm  |
| Holzfeuchte  | Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.  |
| Verleimung   | <p>Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen Leimanteil von bis zu 10%).</p> <p>Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen. Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.</p> |



|                |   |
|----------------|---|
| Artikel-Nr.    | 5676  |
| EAN-Code       | 4251744556766                                   |
| Bezeichnung    | Wildeiche 3S DL 5-10-5 foliert FSC 20x3000x1250 |
| Stärke in mm   | 20  |
| Länge in mm    | 3000  |
| Breite in mm   | 1250  |
| Holzart        | 3-S Wildeiche fallend                           |
| Qualität       | Wildeiche                                       |
| Oberfläche     | vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)        |
| Lamellenart    | DL 5-10-5                                       |
| Lamellenbreite | fallende Lamelle                                |

# LAR<sup>®</sup>BON Produktdatenblatt

Laubholz massiv verleimt

|                        |  |
|------------------------|--|
| Verpackung / Folierung | einzeln foliert  |
| Beschreibung           | LARBON 3-S-Platten Wildeiche 3-S FSC-100%, DL 5-10-5, Qualität Wildeiche, fallende Lamelle, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt (Innenverwendung), SWP/1 gem. EN 13353, geschliffen Korn 80, Mittellage kgz verleimt, FSC-100% (SCS-COC-003282), Abmessung 20mm x 3000 x 1250mm  |
| Holzfeuchte            | Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.   |
| Verleimung             | <p>Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen Leimanteil von bis zu 10%).</p> <p>Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen. Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986) zu erreichen.</p> |



|              |   |
|--------------|---|
| Artikel-Nr.  | 5980  |
| EAN-Code     | 4251744559804                                   |
| Bezeichnung  | Eiche 3S DL 5-10-5 A/B foliert FSC 20x2850x1250 |
| Stärke in mm | 20  |
| Länge in mm  | 2850  |
| Breite in mm | 1250  |
| Holzart      | 3-S Eiche fallend                               |
| Qualität     | A/B   |
| Oberfläche   | vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)        |
| Lamellenart  | DL 5-10-5                                       |

# LARBON<sup>®</sup> Produktdatenblatt

Laubholz massiv verleimt

|                        |   |
|------------------------|---|
| Lamellenbreite         | fallende Lamelle  |
| Verpackung / Folierung | einzelni foliert  |
| Beschreibung           | LARBON 3-S-Platten Eiche 3-S FSC-100%, DL 5-10-5, Qualität A/B, fallende Lamellenbreite, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt (Innenverwendung), SWP/1 gem. EN 13353, geschliffen Korn 80, Mittellage kgz verleimt, FSC-100% (SCS-COC-003282), Abmessung 20mm x 2850 x 1250mm  |
| Holzfeuchte            | Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.  |
| Verleimung             | <p>Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen Leimanteil von bis zu 10%).</p> <p>Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen. Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.</p> |



|              |   |
|--------------|---|
| Artikel-Nr.  | 6930  |
| EAN-Code     | 4251744569308                                   |
| Bezeichnung  | Wildeiche 3S DL 5-10-5 foliert FSC 20x2300x1250 |
| Stärke in mm | 20  |
| Länge in mm  | 2300  |
| Breite in mm | 1250  |
| Holzart      | 3-S Wildeiche                                   |
| Qualität     | Wildeiche                                       |
| Oberfläche   | vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)        |
| Lamellenart  | DL 5-10-5                                       |

# **LAR<sup>®</sup>BON** **Produktdatenblatt**

**Laubholz massiv verleimt**

|                        |   |
|------------------------|---|
| Lamellenbreite         | Lamelle 60/70mm fix   |
| Verpackung / Folierung | einzeln foliert   |
| Beschreibung           | LARBON 3-S-Platten Wildeiche 3-S FSC-100%, DL 5-10-5, Qualität Wildeiche, Lamelle 60/70mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt (Innenverwendung), SWP/2 gem. EN 13353, geschliffen Korn 60, Mittellage kgz verleimt, FSC-100% (SCS-COC-003282), Abmessung 20mm x 2300 x 1250mm  |
| Holzfeuchte            | Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.  |
| Verleimung             | <p>Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen Leimanteil von bis zu 10%).</p> <p>Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen. Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.</p> |

|              |   |
|--------------|---|
| Artikel-Nr.  | 6931  |
| EAN-Code     | 4251744569315                                   |
| Bezeichnung  | Wildeiche 3S DL 5-10-5 foliert FSC 20x2500x1250 |
| Stärke in mm | 20  |
| Länge in mm  | 2500  |
| Breite in mm | 1250  |
| Holzart      | 3-S Wildeiche                                   |
| Qualität     | Wildeiche                                       |
| Oberfläche   | vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)        |

# **LAR<sup>®</sup>BON** **Produktdatenblatt**

**Laubholz massiv verleimt**

|                        |   |
|------------------------|---|
| Lamellenart            | DL 5-10-5   |
| Lamellenbreite         | Lamelle 60/70mm fix   |
| Verpackung / Folierung | einzeln foliert   |
| Beschreibung           | LARBON 3-S-Platten Wildeiche 3-S FSC-100%, DL 5-10-5, Qualität Wildeiche, Lamelle 60/70mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt (Innenverwendung), SWP/2 gem. EN 13353, geschliffen Korn 60, Mittellage kgz verleimt, FSC-100% (SCS-COC-003282), Abmessung 20mm x 2500 x 1250mm  |
| Holzfeuchte            | Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.  |
| Verleimung             | <p>Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen Leimanteil von bis zu 10%).</p> <p>Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen. Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.</p> |

|              |   |
|--------------|---|
| Artikel-Nr.  | 6978  |
| EAN-Code     | 4251744569780                                   |
| Bezeichnung  | Wildeiche 3S DL 5-10-5 foliert FSC 20x1650x1250 |
| Stärke in mm | 20  |
| Länge in mm  | 1650  |
| Breite in mm | 1250  |
| Holzart      | 3-S Wildeiche                                   |
| Qualität     | Wildeiche                                       |



# **LARBON** **Produktdatenblatt**

**Laubholz massiv verleimt**

|                        |   |
|------------------------|---|
| Oberfläche             | vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)  |
| Lamellenart            | DL 5-10-5   |
| Lamellenbreite         | Lamelle 60/70mm fix   |
| Verpackung / Folierung | einzeln foliert   |
| Beschreibung           | LARBON 3-S-Platten Wildeiche 3-S FSC-100%, DL 5-10-5, Qualität Wildeiche, Lamelle 60/70mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt (Innenverwendung), SWP/2 gem. EN 13353, geschliffen Korn 60, Mittellage kgz verleimt, FSC-100% (SCS-COC-003282), Abmessung 20mm x 1650 x 1250mm  |
| Holzfeuchte            | Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.  |
| Verleimung             | <p>Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen Leimanteil von bis zu 10%).</p> <p>Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.<br/>Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.</p> |

|              |   |
|--------------|---|
| Artikel-Nr.  | 7100  |
| EAN-Code     | 4251744571004                                     |
| Bezeichnung  | Esche 3S DL 5-10-5 A/B fol.FSC 20x1250x1250 fall. |
| Stärke in mm | 20  |
| Länge in mm  | 1250  |
| Breite in mm | 1250  |
| Holzart      | 3-S Esche fallend                                 |

# **LARBON** **Produktdatenblatt**

**Laubholz massiv verleimt**

|                        |   |
|------------------------|---|
| Qualität               | A/B ohne Braunkern  |
| Oberfläche             | vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)  |
| Lamellenart            | DL 5-10-5   |
| Lamellenbreite         | Lamelle fallend   |
| Verpackung / Folierung | einzelns foliert  |
| Beschreibung           | LARBON 3-S-Platten Esche 3-S FSC-100%, DL 5-10-5, Qualität A/B, Lamelle fallend 60-120 mm, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt (Innenverwendung), SWP/2 gem. EN 13353, geschliffen Korn 60, Mittellage kgz verleimt, FSC-100% (SCS-COC-003282), Abmessung 20mm x 1250 x 1250mm  |
| Holzfeuchte            | Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.  |
| Verleimung             | <p>Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen Leimanteil von bis zu 10%).</p> <p>Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen. Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.</p> |

|              |  |
|--------------|--|
| Artikel-Nr.  | 7101   |
| EAN-Code     | 4251744571011                                      |
| Bezeichnung  | Esche 3S DL 5-10-5 A/B fol. FSC 20x1000x1250 fall. |
| Stärke in mm | 20   |
| Länge in mm  | 1000   |
| Breite in mm | 1250   |

# **LARBON** **Produktdatenblatt**

**Laubholz massiv verleimt**

|                        |   |
|------------------------|---|
| Holzart                | 3-S Esche fallend   |
| Qualität               | A/B ohne Braunkern  |
| Oberfläche             | vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)  |
| Lamellenart            | DL 5-10-5   |
| Lamellenbreite         | Lamelle fallend   |
| Verpackung / Folierung | einzelns foliert  |
| Beschreibung           | LARBON 3-S-Platten Esche 3-S FSC-100%, DL 5-10-5, Qualität A/B, Lamelle fallend 60-120 mm, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt (Innenverwendung), SWP/2 gem. EN 13353, geschliffen Korn 60, Mittellage kgz verleimt, FSC-100% (SCS-COC-003282), Abmessung 20mm x 1000 x 1250mm  |
| Holzfeuchte            | Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.  |
| Verleimung             | <p>Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen Leimanteil von bis zu 10%).</p> <p>Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen. Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.</p> |

|              |  |
|--------------|--|
| Artikel-Nr.  | 7102   |
| EAN-Code     | 4251744571028                                      |
| Bezeichnung  | Esche 3S DL 5-10-5 A/B fol. FSC 20x1650x1250 fall. |
| Stärke in mm | 20   |
| Länge in mm  | 1650   |

# **LAR<sup>®</sup>BON** **Produktdatenblatt**

**Laubholz massiv verleimt**

|                        |   |
|------------------------|---|
| Breite in mm           | 1250  |
| Holzart                | 3-S Esche fallend   |
| Qualität               | A/B ohne Braunkern  |
| Oberfläche             | vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)  |
| Lamellenart            | DL 5-10-5   |
| Lamellenbreite         | Lamelle fallend   |
| Verpackung / Folierung | einzel foliert  |
| Beschreibung           | LARBON 3-S-Platten Esche 3-S FSC-100%, DL 5-10-5, Qualität A/B, Lamelle fallend 60-120 mm, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt (Innenverwendung), SWP/2 gem. EN 13353, geschliffen Korn 60, Mittellage kgz verleimt, FSC-100% (SCS-COC-003282), Abmessung 20mm x 1650 x 1250mm  |
| Holzfeuchte            | Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.  |
| Verleimung             | <p>Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen Leimanteil von bis zu 10%).</p> <p>Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen. Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.</p> |

|              |  |
|--------------|--|
| Artikel-Nr.  | 7103   |
| EAN-Code     | 4251744571035                                      |
| Bezeichnung  | Esche 3S DL 5-10-5 A/B fol. FSC 20x2050x1250 fall. |
| Stärke in mm | 20   |

# **LAR<sup>®</sup>BON** **Produktdatenblatt**

**Laubholz massiv verleimt**

|                        |   |
|------------------------|---|
| Länge in mm            | 2050  |
| Breite in mm           | 1250  |
| Holzart                | 3-S Esche fallend   |
| Qualität               | A/B ohne Braunkern  |
| Oberfläche             | vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)  |
| Lamellenart            | DL 5-10-5   |
| Lamellenbreite         | Lamelle fallend   |
| Verpackung / Folierung | einzel foliert  |
| Beschreibung           | LARBON 3-S-Platten Esche 3-S FSC-100%, DL 5-10-5, Qualität A/B, Lamelle fallend 60-120 mm, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt (Innenverwendung), SWP/2 gem. EN 13353, geschliffen Korn 60, Mittellage kgz verleimt, FSC-100% (SCS-COC-003282), Abmessung 20mm x 2050 x 1250mm  |
| Holzfeuchte            | Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.  |
| Verleimung             | <p>Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen Leimanteil von bis zu 10%).</p> <p>Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen. Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.</p> |

|             |   |
|-------------|---|
| Artikel-Nr. | 7104  |
| EAN-Code    | 4251744571042                                     |
| Bezeichnung | Esche 3S DL 5-10-5 A/B fol.FSC 20x3000x1250 fall. |

# **LAR<sup>®</sup>BON** **Produktdatenblatt**

**Laubholz massiv verleimt**

|                        |   |
|------------------------|---|
| Stärke in mm           | 20  |
| Länge in mm            | 3000  |
| Breite in mm           | 1250  |
| Holzart                | 3-S Esche fallend   |
| Qualität               | A/B ohne Braunkern  |
| Oberfläche             | vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)  |
| Lamellenart            | DL 5-10-5   |
| Lamellenbreite         | Lamelle fallend   |
| Verpackung / Folierung | einzelnd foliert  |
| Beschreibung           | LARBON 3-S-Platten Esche 3-S FSC-100%, DL 5-10-5, Qualität A/B, Lamelle fallend 60-120 mm, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt (Innenverwendung), SWP/2 gem. EN 13353, geschliffen Korn 60, Mittellage kgz verleimt, FSC-100% (SCS-COC-003282), Abmessung 20mm x 3000 x 1250mm  |
| Holzfeuchte            | Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.  |
| Verleimung             | <p>Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen Leimanteil von bis zu 10%).</p> <p>Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen. Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.</p> |

|             |               |
|-------------|---------------|
| Artikel-Nr. | 7105          |
| EAN-Code    | 4251744571059 |

# **LAR<sup>®</sup>BON** **Produktdatenblatt**

**Laubholz massiv verleimt**

|                        |   |
|------------------------|---|
| Bezeichnung            | Esche 3S DL 5-10-5 A/B fol. FSC 20x2750x1250 fall.  |
| Stärke in mm           | 20  |
| Länge in mm            | 2750  |
| Breite in mm           | 1250  |
| Holzart                | 3-S Esche fallend   |
| Qualität               | A/B ohne Braunkern  |
| Oberfläche             | vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)  |
| Lamellenart            | DL 5-10-5   |
| Lamellenbreite         | Lamelle fallend   |
| Verpackung / Folierung | einzelni foliert  |
| Beschreibung           | LARBON 3-S-Platten Esche 3-S FSC-100%, DL 5-10-5, Qualität A/B, Lamelle fallend 60-120 mm, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt (Innenverwendung), SWP/2 gem. EN 13353, geschliffen Korn 60, Mittellage kgz verleimt, FSC-100% (SCS-COC-003282), Abmessung 20mm x 2750 x 1250mm  |
| Holzfeuchte            | Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.  |
| Verleimung             | <p>Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen Leimanteil von bis zu 10%).</p> <p>Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen. Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.</p> |

|             |      |
|-------------|------|
| Artikel-Nr. | 7106 |
|-------------|------|

# **LAR<sup>®</sup>BON** **Produktdatenblatt**

**Laubholz massiv verleimt**

|                        |   |
|------------------------|---|
| EAN-Code               | 4251744571066   |
| Bezeichnung            | Esche 3S DL 5-10-5 A/B fol. FSC 20x2500x1250 fall.  |
| Stärke in mm           | 20  |
| Länge in mm            | 2500  |
| Breite in mm           | 1250  |
| Holzart                | 3-S Esche fallend   |
| Qualität               | A/B ohne Braunkern  |
| Oberfläche             | vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)  |
| Lamellenart            | DL 5-10-5   |
| Lamellenbreite         | Lamelle fallend   |
| Verpackung / Folierung | einzel foliert  |
| Beschreibung           | LARBON 3-S-Platten Esche 3-S FSC-100%, DL 5-10-5, Qualität A/B, Lamelle fallend 60-120 mm, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt (Innenverwendung), SWP/2 gem. EN 13353, geschliffen Korn 60, Mittellage kgz verleimt, FSC-100% (SCS-COC-003282), Abmessung 20mm x 2500 x 1250mm  |
| Holzfeuchte            | Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.  |
| Verleimung             | <p>Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen Leimanteil von bis zu 10%).</p> <p>Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen. Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.</p> |



# **LAR<sup>®</sup>BON** **Produktdatenblatt**

**Laubholz massiv verleimt**

|                        |   |
|------------------------|---|
| Artikel-Nr.            | 7107  |
| EAN-Code               | 4251744571073   |
| Bezeichnung            | Esche 3S DL 5-10-5 A/B fol. FSC 20x1900x1250 fall.  |
| Stärke in mm           | 20  |
| Länge in mm            | 1900  |
| Breite in mm           | 1250  |
| Holzart                | 3-S Esche fallend   |
| Qualität               | A/B ohne Braunkern  |
| Oberfläche             | vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)  |
| Lamellenart            | DL 5-10-5   |
| Lamellenbreite         | Lamelle fallend   |
| Verpackung / Folierung | einzel foliert  |
| Beschreibung           | LARBON 3-S-Platten Esche 3-S FSC-100%, DL 5-10-5, Qualität A/B, Lamelle fallend 60-120 mm, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt (Innenverwendung), SWP/2 gem. EN 13353, geschliffen Korn 60, Mittellage kgz verleimt, FSC-100% (SCS-COC-003282), Abmessung 20mm x 1900 x 1250mm  |
| Holzfeuchte            | Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.  |
| Verleimung             | <p>Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen Leimanteil von bis zu 10%).</p> <p>Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.<br/>Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.</p> |

# **LAR<sup>®</sup>BON** **Produktdatenblatt**

**Laubholz massiv verleimt**

|                        |   |
|------------------------|---|
| Artikel-Nr.            | 7108  |
| EAN-Code               | 4251744571080   |
| Bezeichnung            | Esche 3S DL 5-10-5 A/B fol. FSC 20x2300x1250 fall.  |
| Stärke in mm           | 20  |
| Länge in mm            | 2300  |
| Breite in mm           | 1250  |
| Holzart                | 3-S Esche fallend   |
| Qualität               | A/B ohne Braunkern  |
| Oberfläche             | vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)  |
| Lamellenart            | DL 5-10-5   |
| Lamellenbreite         | Lamelle fallend   |
| Verpackung / Folierung | einzelnd foliert  |
| Beschreibung           | LARBON 3-S-Platten Esche 3-S FSC-100%, DL 5-10-5, Qualität A/B, Lamelle fallend 60-120 mm, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt (Innenverwendung), SWP/2 gem. EN 13353, geschliffen Korn 60, Mittellage kgz verleimt, FSC-100% (SCS-COC-003282), Abmessung 20mm x 2300 x 1250mm  |
| Holzfeuchte            | Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.  |
| Verleimung             | <p>Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen Leimanteil von bis zu 10%).</p> <p>Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen. Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.</p> |

|                        |  |
|------------------------|--|
| Artikel-Nr.            | 7109   |
| EAN-Code               | 4251744571097  |
| Bezeichnung            | Kernesche 3S DL 5-10-5 fol. FSC 20x2300x1250 fall.   |
| Stärke in mm           | 20   |
| Länge in mm            | 2300   |
| Breite in mm           | 1250   |
| Holzart                | 3-S Esche fallend  |
| Qualität               | Braunkern  |
| Oberfläche             | vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)   |
| Lamellenart            | DL 5-10-5  |
| Lamellenbreite         | Lamelle fallend  |
| Verpackung / Folierung | einzel foliert   |
| Beschreibung           | LARBON 3-S-Platten Esche 3-S FSC-100%, DL 5-10-5, Qualität Braunkern, Lamelle fallend 60-120 mm, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt (Innenverwendung), SWP/2 gem. EN 13353, geschliffen Korn 60, Mittellage kgz verleimt, FSC-100% (SCS-COC-003282), Abmessung 20mm x 2300 x 1250mm |
| Holzfeuchte            | Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.   |

# **LAR<sup>®</sup>BON** **Produktdatenblatt**

**Laubholz massiv verleimt**


|            |   |
|------------|---|
| Verleimung | <p>Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen Leimanteil von bis zu 10%).</p> <p>Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen. Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.</p> |
|------------|---|

|                        |  |
|------------------------|--|
| Artikel-Nr.            | 7827   |
| EAN-Code               | 4251744578270  |
| Bezeichnung            | Ahorn 3S DL 5-10-5 A/B foliert FSC 20x1250x1250  |
| Stärke in mm           | 20   |
| Länge in mm            | 1250   |
| Breite in mm           | 1250   |
| Holzart                | 3-S Ahorn  |
| Qualität               | A/B  |
| Oberfläche             | vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)   |
| Lamellenart            | DL 5-10-5  |
| Lamellenbreite         | Lamelle 60/70mm fix  |
| Verpackung / Folierung | einzel foliert   |
| Beschreibung           | LARBON 3-S-Platten Eur. Ahorn, FSC 100%, DL 5-10-5, Qualität A/B, Lamelle 60/70mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt (Innenverwendung), SWP/2 gem. EN 13353, geschliffen Korn 60, Mittellage kgz verleimt, FSC-100% (SCS-COC-003282), Abmessung 20mm x 1250 x 1250mm |
| Holzfeuchte            | Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.   |

# LAR<sup>®</sup>BON Produktdatenblatt

Laubholz massiv verleimt

|            |   |
|------------|---|
| Verleimung | <p>Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen Leimanteil von bis zu 10%).</p> <p>Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen. Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.</p> |
|------------|---|

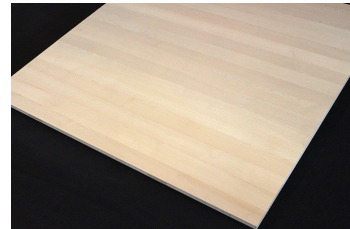

|                        |   |
|------------------------|---|
| Artikel-Nr.            | 7829  |
| EAN-Code               | 4251744578294   |
| Bezeichnung            | Nuss Ami 3S DL 3-14-3 A/B foliert 20x1250x1250  |
| Stärke in mm           | 20  |
| Länge in mm            | 1250  |
| Breite in mm           | 1250  |
| Holzart                | 3-S Nuss amerik.  |
| Qualität               | A/B   |
| Oberfläche             | vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)  |
| Lamellenart            | DL 3-14-3   |
| Lamellenbreite         | Lamelle 50-70mm   |
| Verpackung / Folierung | einzel foliert  |
| Beschreibung           | LAR <sup>®</sup> BON 3-S-Platten Black Walnut 3-S, DL 3-14-3, Qualität A/B, Lamelle 60/70mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt (Innenverwendung), SWP/2 gem. EN 13353, geschliffen Korn 60, Mittellage kgz verleimt, Abmessung 20mm x 1250 x 1250mm |
| Holzfeuchte            | Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.  |

# **LAR<sup>®</sup>BON** **Produktdatenblatt**

**Laubholz massiv verleimt**

|            |   |
|------------|---|
| Verleimung | <p>Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen Leimanteil von bis zu 10%).</p> <p>Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen. Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.</p> |
|------------|---|

|                        |   |
|------------------------|---|
| Artikel-Nr.            | 7948  |
| EAN-Code               | 4251744579482   |
| Bezeichnung            | Erle 3S DL 5-10-5 A/B foliert FSC 20x2750x1250  |
| Stärke in mm           | 20  |
| Länge in mm            | 2750  |
| Breite in mm           | 1250  |
| Holzart                | 3-S Erle  |
| Qualität               | A/B   |
| Oberfläche             | vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)  |
| Lamellenart            | DL 5-10-5   |
| Lamellenbreite         | Lamelle 60/70mm fix   |
| Verpackung / Folierung | einzel foliert  |
| Beschreibung           | LARBON 3-S-Platten Erle 3-S FSC-100%, DL 5-10-5, Qualität A/B, Lamelle 60/70mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt (Innenverwendung), SWP/2 gem. EN 13353, geschliffen Korn 60, Mittellage kgz verleimt, FSC-100% (SCS-COC-003282), Abmessung 20mm x 2750 x 1250mm |
| Holzfeuchte            | Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.  |

# **LAR<sup>®</sup>BON** **Produktdatenblatt**

**Laubholz massiv verleimt**

|            |   |
|------------|---|
| Verleimung | <p>Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen Leimanteil von bis zu 10%).</p> <p>Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen. Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.</p> |
|------------|---|

|                        |  |
|------------------------|--|
| Artikel-Nr.            | 8893   |
| EAN-Code               | 4251744588934  |
| Bezeichnung            | Birke 3S DL 5-10-5 A/B foliert FSC 20x1650x1250  |
| Stärke in mm           | 20   |
| Länge in mm            | 1650   |
| Breite in mm           | 1250   |
| Holzart                | 3-S Birke  |
| Qualität               | A/B  |
| Oberfläche             | vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)   |
| Lamellenart            | DL 5-10-5  |
| Lamellenbreite         | fallende Lamelle   |
| Verpackung / Folierung | einzel foliert   |
| Beschreibung           | LARBON 3-S-Platten Birke 3-S, FSC 100%, DL 5-10-5, Qualität A/B, Lamelle fallend 60-120mm, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt (Innenverwendung), SWP/1 gem. EN 13353, geschliffen Korn 80, Mittellage kgz verleimt, FSC-100% (SCS-COC-003282), Abmessung 20mm x 1650 x 1250mm |

# **LAR<sup>®</sup>BON** **Produktdatenblatt**

**Laubholz massiv verleimt**

|             |   |
|-------------|---|
| Holzfeuchte | Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.  |
| Verleimung  | <p>Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen Leimanteil von bis zu 10%).</p> <p>Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen. Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.</p> |

|                        |   |
|------------------------|---|
| Artikel-Nr.            | 9043  |
| EAN-Code               | 4251744590432   |
| Bezeichnung            | Nuss Ami 3S DL 3-14-3 A/B foliert 20x2300x1250  |
| Stärke in mm           | 20  |
| Länge in mm            | 2300  |
| Breite in mm           | 1250  |
| Holzart                | 3-S Nuss amerik.  |
| Qualität               | A/B   |
| Oberfläche             | vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)  |
| Lamellenart            | DL 3-14-3   |
| Lamellenbreite         | Lamelle 50-70mm   |
| Verpackung / Folierung | einzel foliert  |
| Beschreibung           | LARBON 3-S-Platten Black Walnut 3-S, DL 3-14-3, Qualität A/B, Lamelle 50-70mm, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt (Innenverwendung), SWP/2 gem. EN 13353, geschliffen Korn 60, Mittellage kgz verleimt, Abmessung 20mm x 2300 x 1250mm |



# **LAR<sup>®</sup>BON** **Produktdatenblatt**

**Laubholz massiv verleimt**

|             |   |
|-------------|---|
| Holzfeuchte | Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.  |
| Verleimung  | <p>Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen Leimanteil von bis zu 10%).</p> <p>Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen. Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.</p> |

|                        |   |
|------------------------|---|
| Artikel-Nr.            | 9057  |
| EAN-Code               | 4251744590579   |
| Bezeichnung            | Erle 3S DL 5-10-5 A/B foliert FSC 20x2300x1250  |
| Stärke in mm           | 20  |
| Länge in mm            | 2300  |
| Breite in mm           | 1250  |
| Holzart                | 3-S Erle  |
| Qualität               | A/B   |
| Oberfläche             | vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)  |
| Lamellenart            | DL 5-10-5   |
| Lamellenbreite         | Lamelle 60/70mm fix   |
| Verpackung / Folierung | einzel foliert  |
| Beschreibung           | LARBON 3-S-Platten Erle 3-S FSC-100%, DL 5-10-5, Qualität A/B, Lamelle 60/70mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt (Innenverwendung), SWP/2 gem. EN 13353, geschliffen Korn 60, Mittellage kgz verleimt, FSC-100% (SCS-COC-003282), Abmessung 20mm x 2300 x 1250mm |

# **LAR<sup>®</sup>BON** **Produktdatenblatt**

**Laubholz massiv verleimt**

|             |   |
|-------------|---|
| Holzfeuchte | Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.  |
| Verleimung  | <p>Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen Leimanteil von bis zu 10%).</p> <p>Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen. Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.</p> |

|                        |   |
|------------------------|---|
| Artikel-Nr.            | 9058  |
| EAN-Code               | 4251744590586   |
| Bezeichnung            | Erle 3S DL 5-10-5 A/B foliert FSC 20x2500x1250  |
| Stärke in mm           | 20  |
| Länge in mm            | 2500  |
| Breite in mm           | 1250  |
| Holzart                | 3-S Erle  |
| Qualität               | A/B   |
| Oberfläche             | vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)  |
| Lamellenart            | DL 5-10-5   |
| Lamellenbreite         | Lamelle 60/70mm fix   |
| Verpackung / Folierung | einzel foliert  |
| Beschreibung           | LARBON 3-S-Platten Erle 3-S FSC-100%, DL 5-10-5, Qualität A/B, Lamelle 60/70mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt (Innenverwendung), SWP/2 gem. EN 13353, geschliffen Korn 60, Mittellage kgz verleimt, FSC-100% (SCS-COC-003282), Abmessung 20mm x 2500 x 1250mm |

# **LAR<sup>®</sup>BON** **Produktdatenblatt**

**Laubholz massiv verleimt**

|             |   |
|-------------|---|
| Holzfeuchte | Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.  |
| Verleimung  | <p>Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen Leimanteil von bis zu 10%).</p> <p>Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen. Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.</p> |

|                        |   |
|------------------------|---|
| Artikel-Nr.            | 9236  |
| EAN-Code               | 4251744592368   |
| Bezeichnung            | Erle 3S DL 5-10-5 A/B foliert FSC 20x2050x1250  |
| Stärke in mm           | 20  |
| Länge in mm            | 2050  |
| Breite in mm           | 1250  |
| Holzart                | 3-S Erle  |
| Qualität               | A/B   |
| Oberfläche             | vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)  |
| Lamellenart            | DL 5-10-5   |
| Lamellenbreite         | Lamelle 60/70mm fix   |
| Verpackung / Folierung | einzel foliert  |
| Beschreibung           | LARBON 3-S-Platten Erle 3-S FSC-100%, DL 5-10-5, Qualität A/B, Lamelle 60/70mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt (Innenverwendung), SWP/2 gem. EN 13353, geschliffen Korn 60, Mittellage kgz verleimt, FSC-100% (SCS-COC-003282), Abmessung 20mm x 2050 x 1250mm |

# **LAR<sup>®</sup>BON** **Produktdatenblatt**

**Laubholz massiv verleimt**

|             |   |
|-------------|---|
| Holzfeuchte | Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.  |
| Verleimung  | <p>Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen Leimanteil von bis zu 10%).</p> <p>Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen. Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.</p> |

|                        |   |
|------------------------|---|
| Artikel-Nr.            | 9277  |
| EAN-Code               | 4251744592771   |
| Bezeichnung            | Erle 3S DL 5-10-5 A/B foliert FSC 20x1650x1250  |
| Stärke in mm           | 20  |
| Länge in mm            | 1650  |
| Breite in mm           | 1250  |
| Holzart                | 3-S Erle  |
| Qualität               | A/B   |
| Oberfläche             | vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)  |
| Lamellenart            | DL 5-10-5   |
| Lamellenbreite         | Lamelle 60/70mm fix   |
| Verpackung / Folierung | einzel foliert  |
| Beschreibung           | LARBON 3-S-Platten Erle 3-S FSC-100%, DL 5-10-5, Qualität A/B, Lamelle 60/70mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt (Innenverwendung), SWP/2 gem. EN 13353, geschliffen Korn 60, Mittellage kgz verleimt, FSC-100% (SCS-COC-003282), Abmessung 20mm x 1650 x 1250mm |

# **LAR<sup>®</sup>BON** **Produktdatenblatt**

**Laubholz massiv verleimt**

|             |   |
|-------------|---|
| Holzfeuchte | Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.  |
| Verleimung  | <p>Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen Leimanteil von bis zu 10%).</p> <p>Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen. Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.</p> |

|                        |   |
|------------------------|---|
| Artikel-Nr.            | 9345  |
| EAN-Code               | 4251744593457                                   |
| Bezeichnung            | Esche 3S DL 5-10-5 A/B foliert FSC 20x3000x1250 |
| Stärke in mm           | 20  |
| Länge in mm            | 3000  |
| Breite in mm           | 1250  |
| Holzart                | 3-S Esche                                       |
| Qualität               | A/B ohne Braunkern                              |
| Oberfläche             | vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)        |
| Lamellenart            | DL 5-10-5                                       |
| Lamellenbreite         | Lamelle 60/70mm fix                             |
| Verpackung / Folierung | einzel foliert                                  |

# **LARBON** **Produktdatenblatt**

**Laubholz massiv verleimt**

|              |   |
|--------------|---|
| Beschreibung | LARBON 3-S-Platten Esche 3-S FSC-100%, DL 5-10-5, Qualität A/B, Lamelle 60/70mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt (Innenverwendung), SWP/2 gem. EN 13353, geschliffen Korn 60, Mittellage kgz verleimt, FSC-100% (SCS-COC-003282), Abmessung 20mm x 3000 x 1250mm  |
| Holzfeuchte  | Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.  |
| Verleimung   | <p>Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen Leimanteil von bis zu 10%).</p> <p>Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen. Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.</p> |

|                |  |
|----------------|--|
| Artikel-Nr.    | 9346   |
| EAN-Code       | 4251744593464                                  |
| Bezeichnung    | Nuss Ami 3S DL 3-14-3 A/B foliert 20x2750x1250 |
| Stärke in mm   | 20   |
| Länge in mm    | 2750   |
| Breite in mm   | 1250   |
| Holzart        | 3-S Nuss amerik.                               |
| Qualität       | A/B  |
| Oberfläche     | vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)       |
| Lamellenart    | DL 3-14-3                                      |
| Lamellenbreite | Lamelle 50-70mm                                |

# **LARBON** **Produktdatenblatt**

**Laubholz massiv verleimt**

|                        |   |
|------------------------|---|
| Verpackung / Folierung | einzeln foliert   |
| Beschreibung           | LARBON 3-S-Platten Black Walnut, ( Juglans nigra), DL 3-14-3, Qualität A/B, Lamelle 60/70mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt (Innenverwendung), SWP/2 gem. EN 13353, geschliffen Korn 60, Mittellage kgz verleimt, Abmessung 20mm x 2750 x 1250mm   |
| Holzfeuchte            | Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.  |
| Verleimung             | <p>Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen Leimanteil von bis zu 10%).</p> <p>Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen. Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.</p> |

|                |  |
|----------------|--|
| Artikel-Nr.    | 9509   |
| EAN-Code       | 4251744595093                                      |
| Bezeichnung    | Wildeiche 3S DL5-10-5 A/B foliert FSC 20x1250x1250 |
| Stärke in mm   | 20   |
| Länge in mm    | 1250   |
| Breite in mm   | 1250   |
| Holzart        | 3-S Wildeiche                                      |
| Qualität       | Wildeiche  |
| Oberfläche     | vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)           |
| Lamellenart    | DL 5-10-5  |
| Lamellenbreite | Lamelle 60/70mm fix                                |

# **LAR<sup>®</sup>BON** **Produktdatenblatt**

**Laubholz massiv verleimt**

|                        |   |
|------------------------|---|
| Verpackung / Folierung | einzeln foliert   |
| Beschreibung           | 3-S-Platten Wildeiche 3-S FSC-100%, DL 5-10-5, Qualität Wildeiche, Lamelle 60/70mm fix, einzeln foliert, D4-DIN/EN 204 verleimt (Innenverwendung), SWP/2 gem. EN 13353, geschliffen Korn 60, Mittellage kgz verleimt, FSC-100% (SCS-COC-003282), Abmessung 20mm x 1250 x 1250mm   |
| Holzfeuchte            | Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.  |
| Verleimung             | <p>Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen Leimanteil von bis zu 10%).</p> <p>Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen. Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.</p> |

|              |   |
|--------------|---|
| Artikel-Nr.  | 9513  |
| EAN-Code     | 4251744595130                                   |
| Bezeichnung  | Eiche 3S DL 5-10-5 A/B foliert FSC 20x1650x1250 |
| Stärke in mm | 20  |
| Länge in mm  | 1650  |
| Breite in mm | 1250  |
| Holzart      | 3-S Eiche fallend                               |
| Qualität     | A/B   |
| Oberfläche   | vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)        |
| Lamellenart  | DL 5-10-5                                       |



# LARBON<sup>®</sup> Produktdatenblatt

Laubholz massiv verleimt

|                        |   |
|------------------------|---|
| Lamellenbreite         | fallende Lamelle  |
| Verpackung / Folierung | einzel foliert  |
| Beschreibung           | LARBON 3-S-Platten Eiche 3-S FSC-100%, DL 5-10-5, Qualität A/B,fallende Lamellenbreite, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt (Innenverwendung), SWP/1 gem. EN 13353, geschliffen Korn 80, Mittellage kgz verleimt, FSC-100% (SCS-COC-003282), Abmessung 20mm x 1650 x 1250mm   |
| Holzfeuchte            | Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.  |
| Verleimung             | <p>Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen Leimanteil von bis zu 10%).</p> <p>Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen. Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.</p> |



|              |   |
|--------------|---|
| Artikel-Nr.  | 9514  |
| EAN-Code     | 4251744595147                                   |
| Bezeichnung  | Eiche 3S DL 5-10-5 A/B foliert FSC 20x1900x1250 |
| Stärke in mm | 20  |
| Länge in mm  | 1900  |
| Breite in mm | 1250  |
| Holzart      | 3-S Eiche fallend                               |
| Qualität     | A/B   |
| Oberfläche   | vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)        |
| Lamellenart  | DL 5-10-5                                       |

# LARBON<sup>®</sup> Produktdatenblatt

Laubholz massiv verleimt

|                        |   |
|------------------------|---|
| Lamellenbreite         | fallende Lamelle  |
| Verpackung / Folierung | einzelni foliert  |
| Beschreibung           | LARBON 3-S-Platten Eiche 3-S FSC-100%, DL 5-10-5, Qualität A/B, fallende Lamellenbreite, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt (Innenverwendung), SWP/1 gem. EN 13353, geschliffen Korn 80, Mittellage kgz verleimt, FSC-100% (SCS-COC-003282), Abmessung 20mm x 1900 x 1250mm  |
| Holzfeuchte            | Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.  |
| Verleimung             | <p>Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen Leimanteil von bis zu 10%).</p> <p>Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen. Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.</p> |



|              |   |
|--------------|---|
| Artikel-Nr.  | 9515  |
| EAN-Code     | 4251744595154                                   |
| Bezeichnung  | Eiche 3S DL 5-10-5 A/B foliert FSC 20x2050x1250 |
| Stärke in mm | 20  |
| Länge in mm  | 2050  |
| Breite in mm | 1250  |
| Holzart      | 3-S Eiche fallend                               |
| Qualität     | A/B   |
| Oberfläche   | vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)        |
| Lamellenart  | DL 5-10-5                                       |

# LARBON<sup>®</sup> Produktdatenblatt

Laubholz massiv verleimt

|                        |   |
|------------------------|---|
| Lamellenbreite         | fallende Lamelle  |
| Verpackung / Folierung | einzel foliert  |
| Beschreibung           | LARBON 3-S-Platten Eiche 3-S FSC-100%, DL 5-10-5, Qualität A/B, fallende Lamellenbreite, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt (Innenverwendung), SWP/1 gem. EN 13353, geschliffen Korn 80, Mittellage kgz verleimt, FSC-100%, Abmessung 20mm x 2050 x 1250mm   |
| Holzfeuchte            | Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.  |
| Verleimung             | <p>Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen Leimanteil von bis zu 10%).</p> <p>Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen. Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.</p> |



|              |   |
|--------------|---|
| Artikel-Nr.  | 9516  |
| EAN-Code     | 4251744595161                                   |
| Bezeichnung  | Eiche 3S DL 5-10-5 A/B foliert FSC 20x2300x1250 |
| Stärke in mm | 20  |
| Länge in mm  | 2300  |
| Breite in mm | 1250  |
| Holzart      | 3-S Eiche fallend                               |
| Qualität     | A/B   |
| Oberfläche   | vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)        |
| Lamellenart  | DL 5-10-5                                       |

# LARBON® Produktdatenblatt

Laubholz massiv verleimt

|                        |   |
|------------------------|---|
| Lamellenbreite         | fallende Lamelle  |
| Verpackung / Folierung | einzel foliert  |
| Beschreibung           | LARBON 3-S-Platten Eiche 3-S FSC-100%, DL 5-10-5, Qualität A/B, fallende Lamellenbreite, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt (Innenverwendung), SWP/1 gem. EN 13353, geschliffen Korn 80, Mittellage kgz verleimt, FSC-100% (SCS-COC-003282), Abmessung 20mm x 2300 x 1250mm  |
| Holzfeuchte            | Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.  |
| Verleimung             | <p>Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen Leimanteil von bis zu 10%).</p> <p>Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen. Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.</p> |



|              |   |
|--------------|---|
| Artikel-Nr.  | 9517  |
| EAN-Code     | 4251744595178                                   |
| Bezeichnung  | Eiche 3S DL 5-10-5 A/B foliert FSC 20x2500x1250 |
| Stärke in mm | 20  |
| Länge in mm  | 2500  |
| Breite in mm | 1250  |
| Holzart      | 3-S Eiche fallend                               |
| Qualität     | A/B   |
| Oberfläche   | vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)        |

# LAR<sup>®</sup>BON Produktdatenblatt

Laubholz massiv verleimt

|                        |   |
|------------------------|---|
| Lamellenart            | DL 5-10-5   |
| Lamellenbreite         | fallende Lamelle  |
| Verpackung / Folierung | einzelni foliert  |
| Beschreibung           | LARBON 3-S-Platten Eiche 3-S FSC-100%, DL 5-10-5, Qualität A/B, fallende Lamellenbreite, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt (Innenverwendung), SWP/1 gem. EN 13353, geschliffen Korn 80, Mittellage kgz verleimt, FSC-100% (SCS-COC-003282), Abmessung 20mm x 2500 x 1250mm  |
| Holzfeuchte            | Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.  |
| Verleimung             | <p>Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen Leimanteil von bis zu 10%).</p> <p>Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen. Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.</p> |



|              |   |
|--------------|---|
| Artikel-Nr.  | 9518  |
| EAN-Code     | 4251744595185                                   |
| Bezeichnung  | Eiche 3S DL 5-10-5 A/B foliert FSC 20x2750x1250 |
| Stärke in mm | 20  |
| Länge in mm  | 2750  |
| Breite in mm | 1250  |
| Holzart      | 3-S Eiche fallend                               |
| Qualität     | A/B   |
| Oberfläche   | vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)        |

# LAR<sup>®</sup>BON Produktdatenblatt

Laubholz massiv verleimt

|                        |   |
|------------------------|---|
| Lamellenart            | DL 5-10-5   |
| Lamellenbreite         | fallende Lamelle  |
| Verpackung / Folierung | einzel foliert  |
| Beschreibung           | LARBON 3-S-Platten Eiche 3-S FSC-100%, DL 5-10-5, Qualität A/B,fallende Lamellenbreite, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt (Innenverwendung), SWP/1 gem. EN 13353, geschliffen Korn 80, Mittellage kgz verleimt, FSC-100% (SCS-COC-003282), Abmessung 20mm x 2750 x 1250mm   |
| Holzfeuchte            | Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.  |
| Verleimung             | <p>Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen Leimanteil von bis zu 10%).</p> <p>Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen. Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.</p> |



|              |   |
|--------------|---|
| Artikel-Nr.  | 9519  |
| EAN-Code     | 4251744595192                                   |
| Bezeichnung  | Eiche 3S DL 5-10-5 A/B foliert FSC 20x3000x1250 |
| Stärke in mm | 20  |
| Länge in mm  | 3000  |
| Breite in mm | 1250  |
| Holzart      | 3-S Eiche fallend                               |
| Qualität     | A/B   |
| Oberfläche   | vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)        |

# LAR<sup>®</sup>BON Produktdatenblatt

Laubholz massiv verleimt

|                        |   |
|------------------------|---|
| Lamellenart            | DL 5-10-5   |
| Lamellenbreite         | fallende Lamelle  |
| Verpackung / Folierung | einzel foliert  |
| Beschreibung           | LARBON 3-S-Platten Eiche 3-S FSC-100%, DL 5-10-5, Qualität A/B, fallende Lamellenbreite, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt (Innenverwendung), SWP/1 gem. EN 13353, geschliffen Korn 80, Mittellage kgz verleimt, FSC-100% (SCS-COC-003282), Abmessung 20mm x 3000 x 1250mm  |
| Holzfeuchte            | Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.  |
| Verleimung             | <p>Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen Leimanteil von bis zu 10%).</p> <p>Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen. Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.</p> |



|              |  |
|--------------|--|
| Artikel-Nr.  | 9520   |
| EAN-Code     | 4251744595208                                  |
| Bezeichnung  | Wildeiche 3S DL5-10-5 foliert FSC 20x1250x1250 |
| Stärke in mm | 20   |
| Länge in mm  | 1250   |
| Breite in mm | 1250   |
| Holzart      | 3-S Wildeiche fallend                          |
| Qualität     | Wildeiche                                      |
| Oberfläche   | vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)       |

# LARBON® Produktdatenblatt

Laubholz massiv verleimt

|                        |   |
|------------------------|---|
| Lamellenart            | DL 5-10-5   |
| Lamellenbreite         | fallende Lamelle  |
| Verpackung / Folierung | einzeln foliert   |
| Beschreibung           | LARBON 3-S-Platten Wildeiche 3-S FSC-100%, DL 5-10-5, Qualität Wildeiche, fallende Lamellenbreite, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt (Innenverwendung), SWP/1 gem. EN 13353, geschliffen Korn 80, Mittellage kgz verleimt, FSC-100% (SCS-COC-003282) Abmessung 20mm x 1250 x 1250mm   |
| Holzfeuchte            | Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.  |
| Verleimung             | <p>Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen Leimanteil von bis zu 10%).</p> <p>Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen. Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.</p> |



|              |  |
|--------------|--|
| Artikel-Nr.  | 9521   |
| EAN-Code     | 4251744595215                                  |
| Bezeichnung  | Wildeiche 3S DL 5-10-5 foliert FSC20x2500x1250 |
| Stärke in mm | 20   |
| Länge in mm  | 2500   |
| Breite in mm | 1250   |
| Holzart      | 3-S Wildeiche fallend                          |
| Qualität     | Wildeiche                                      |



# LARBON<sup>®</sup> Produktdatenblatt

Laubholz massiv verleimt

|                        |   |
|------------------------|---|
| Oberfläche             | vorgeschliffen Korn 100, natur (ungeölt)  |
| Lamellenart            | DL 5-10-5   |
| Lamellenbreite         | fallende Lamelle  |
| Verpackung / Folierung | einzeln foliert   |
| Beschreibung           | LARBON 3-S-Platten Wildeiche 3-S FSC-100%, DL 5-10-5, Qualität Wildeiche, fallende Lamellenbreite, einzeln foliert, D3-DIN/EN 204 verleimt (Innenverwendung), SWP/1 gem. EN 13353, geschliffen Korn 80, Mittellage kgz verleimt, FSC-100% (SCS-COC-003282), Abmessung 20mm x 2500 x 1250mm  |
| Holzfeuchte            | Bei Produktionsende beträgt die Holzfeuchte ca. 8 +/- 2%, was der Ausgleichsfeuchte bei Verwendung in geschlossenen Räumen mit einem gesunden Wohnklima von 20°C / 55% Luftfeuchte entspricht.  |
| Verleimung             | <p>Alle Massivholzplatten / Leimholzplatten werden mit geprüften deutschen Marken-Leimen (z.B. Jowatt, Kleiberit) der Beanspruchungsklassen D3 und D4 gem. DIN/EN 204 formaldehydfrei verleimt. Anwendungsgebiete dieser PVAc-Leime (=Weißleime) sind Innenbereiche mit häufiger kurzzeitigen Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder Einwirkung hoher Luftfeuchte. Sowie Außenbereiche, jedoch vor Witterung geschützt. Der Leimanteil liegt bei Massivholzplatten bei nur ca. 0,1%. Die verwendeten PVA-Leime geben kein Formaldehyd ab (dagegen sind Spanplatten meistens Formaldehydharz gebunden und haben einen Leimanteil von bis zu 10%).</p> <p>Mit D3 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten gem. EN 13353 von SWP/1 (Trockenbereich nach EN 13986) zu erreichen.<br/>Mit D4 Verleimungen ist lediglich die technische Klasse von Massivholzplatten gem. EN 13353 von SWP/2 (Feuchtbereich nach EN 13986 ) zu erreichen.</p> |

